


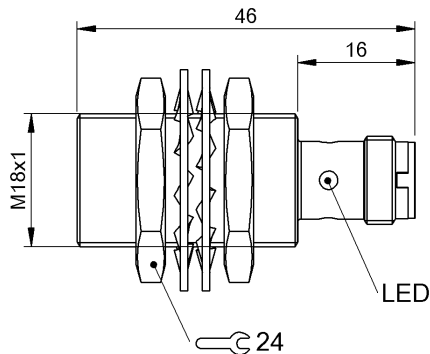

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí

Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	1 µF
Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	1.2 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio Ie	200 mA
Corriente de servicio mínima Im	0 mA
Corriente en vacío Io máx., atenuada	11 mA
Corriente en vacío Io máx., no atenuada	7 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual Ir. máx.	100 µA
Frecuencia de conmutación	550 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	10 %
Resistencia de salida Ra	100.0 kOhm
Retardo de disposición tv máx.	40 ms
Tensión asignada de aislamiento Ui	250 V AC
Tensión asignada de servicio Ue CC	24 V
Tensión de servicio Ub	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP68, según BWN Pr 20
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	621 a
--------------	-------

Sensores inductivos
BES M18ME-PSC12B-S04G
Código de pedido: BES05ER

BALLUFF

Interface

Salida de conmutación	PNP contacto normalmente abierto (NA)
-----------------------	---------------------------------------

Material

Material de carcasa	Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material	PBT

Mechanical data

Dimensiones	Ø 18 x 46 mm
Longitud de sujeción	30 mm
Montaje	prácticamente enrasado
Par de apriete	25 Nm
Tamaño constructivo	M18x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	10 %
Distancia de actuación asegurada Sa	9.6 mm
Distancia de actuación nominal Sn	12 mm
Distancia de actuación real Sr	12 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia	±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr)	15 %
Identificación de la distancia de actuación	■■■
Repetibilidad máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.
ensamble casi enrasado: ver Instrucciones de ensamble para sensores inductivos con mayor distancia de actuación 939181.
Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

