


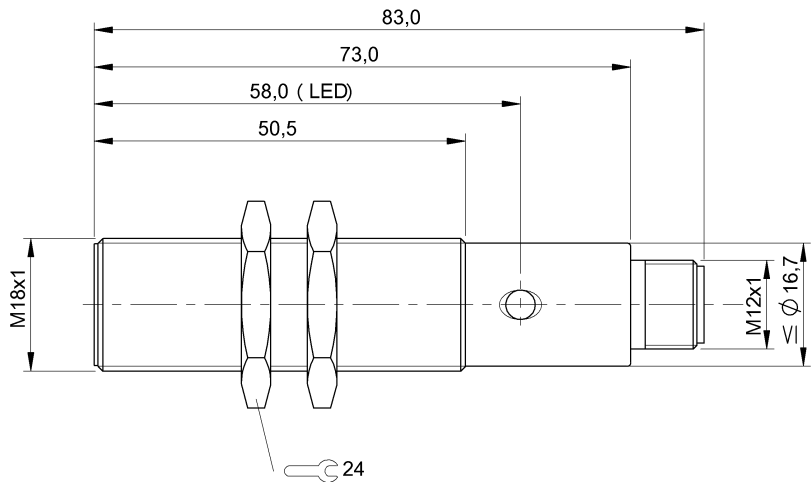

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí

Electrical data

Capacidad de carga máx. para U _e	1 µF
Categoría de empleo	CC -13
Calda de tensión estática máx.	2.5 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio I _e	200 mA
Corriente de servicio mínima I _m	0 mA
Corriente en vacío I _o máx., atenuada	30 mA
Corriente en vacío I _o máx., no atenuada	20 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual I _r máx.	80 µA
Frecuencia de conmutación	500 Hz
Ondulación residual máx. (% de U _e)	15 %
Resistencia de salida R _a	2.2 kOhmios + D + LED/4.7 kOhmios + D
Retardo de disposición t _v máx.	10 ms
Tensión asignada de aislamiento U _i	250 V AC
Tensión asignada de servicio U _e CC	24 V
Tensión de servicio U _b	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP68
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	1015 a
--------------	--------

Sensores inductivos
BES 516-105-S4-C
Código de pedido: BES015N



Interface

Salida de conmutación PNP contacto NA/NC (NA/NC)

Material

Material de carcasa Latón, niquelada
Superficie activa, material PA 12

Mechanical data

Dimensiones Ø 18 x 83 mm
Longitud de sujeción 50.50 mm
Montaje Montaje enrasado
Par de apriete 35 Nm
Tamaño constructivo M18x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr) 10 %
Distancia de actuación asegurada Sa 4 mm
Distancia de actuación nominal Sn 5 mm
Distancia de actuación real Sr 5 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia ±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr) 15.0 %
Repetibilidad máx. (% de Sr) 5.0 %

Remarks

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.
Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

