

9001/01-280-100-101 N° de art. 158365



- Para el funcionamiento con seguridad intrínseca de diferentes dispositivos, como transductores HART, válvulas solenoides, sensores, contactos sin potencial y muchos más.
- Dispositivos pequeños y compactos con instalación sencilla en rieles de perfil
- Montaje rápido gracias al acoplamiento simultáneo a los rieles y la conexión a PA

MY R. STAHL 9001A



Las barreras de seguridad intrínseca de un solo canal INTRINSPAK de la serie 9001 permiten el funcionamiento de seguridad intrínseca de casi todos los dispositivos de campo. La amplia cartera y la combinación de barreras de seguridad cubren una gran variedad de señales. Los dispositivos se distinguen por una gran robustez y una reducida necesidad de espacio. Resulta muy cómodo que los fusibles previos son comunes para todas las variantes.

### Datos técnicos

#### Protección contra explosiones

Aplicaciones (zonas)	2
Interfaz Ex zona	0, 1, 2, 20, 21, 22
Homologación IECEX gas	IECEX PTB 09.0001X
IECEX Protección contra explosiones de gas	Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Homologación IECEX polvo	IECEX PTB 09.0001X
IECEX protección contra explosiones de polvo	[Ex ia Da] IIIC
Homologación ATEX gas	PTB 01 ATEX 2088 X
ATEX protección contra explosiones de gas	⊕ II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Homologación ATEX polvo	PTB 01 ATEX 2088 X
ATEX protección contra explosiones de polvo	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Homologación FMus	3011002
Marcado FMus	NONINCENDIVE FOR, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4; Class I, Zone 2, Group IIC T4 IS connections for Class I,II,III, Div. 1, Groups A,B,C,D,E,F,G; Class I, Zone 0, Groups IIC/IIB Hazardous location when inst. per doc. 90 016 11 31 1
Homologación ULus	E81680V1S3
Marcado ULus	For use in Hazardous location, Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; T4 Providing IS circuits for Class I,II,III, GROUPS A,B,C,D,E,F,G; per doc. 90 016 11 31 3
Homologación Inmetro gas	UL-BR 12.0353
Homologación Inmetro polvo	UL-BR 12.0353

9001/01-280-100-101 N° de art. 158365

### Protección contra explosiones

Certificaciones	ATEX (PTB), Brasil (ULB), Canadá (FM), China (NEPSI), Corea (KGS), EE.UU. (FM), EE.UU. (UL), IECEx (PTB), India (PESO), Japón (CML)
Certificado de conformidad	ATEX (EUK), China (CCC)
Instalación	En zona 2, división 2 y zona segura
Más especificaciones	Véase la homologación correspondiente y el manual de instrucciones

### Datos de seguridad

Tensión máxima $U_o$	28 V								
Corriente máxima $I_o$	100 mA								
Potencia máxima $P_o$	700 mW								
Capacidad exterior máxima admisible $C_o$ para IIC	0,083 $\mu$ F								
Inductancia exterior máxima admisible $L_o$ para IIC	1,6 mH								
Capacidad exterior máxima admisible $C_o$ para IIB	0,65 $\mu$ F								
Inductancia exterior máxima admisible $L_o$ para IIB	11 mH								
Límites de seguridad intrínseca Inductancia $L_o$ / Capacidad $C_o$	Comúnmente conectables Inductancia $L_o$ / Capacidad $C_o$								
IIC	<table border="0"> <tr> <td><math>L_o</math> [mH]</td> <td>0,500 mH</td> <td>0,200 mH</td> </tr> <tr> <td><math>C_o</math> [<math>\mu</math>F]</td> <td>0,066 <math>\mu</math>F</td> <td>0,083 <math>\mu</math>F</td> </tr> </table>	$L_o$ [mH]	0,500 mH	0,200 mH	$C_o$ [ $\mu$ F]	0,066 $\mu$ F	0,083 $\mu$ F		
$L_o$ [mH]	0,500 mH	0,200 mH							
$C_o$ [ $\mu$ F]	0,066 $\mu$ F	0,083 $\mu$ F							
IIB	<table border="0"> <tr> <td><math>L_o</math> [mH]</td> <td>10 mH</td> <td>1 mH</td> <td>0,100 mH</td> </tr> <tr> <td><math>C_o</math> [<math>\mu</math>F]</td> <td>0,240 <math>\mu</math>F</td> <td>0,35 <math>\mu</math>F</td> <td>0,65 <math>\mu</math>F</td> </tr> </table>	$L_o$ [mH]	10 mH	1 mH	0,100 mH	$C_o$ [ $\mu$ F]	0,240 $\mu$ F	0,35 $\mu$ F	0,65 $\mu$ F
$L_o$ [mH]	10 mH	1 mH	0,100 mH						
$C_o$ [ $\mu$ F]	0,240 $\mu$ F	0,35 $\mu$ F	0,65 $\mu$ F						

### Datos eléctricos

Número de canales	1
Resistencia máxima $R_{max}$	320 $\Omega$
Mínima resistencia $R_{min}$	287 $\Omega$
Corriente de salida máxima $I_{max}$	75 mA
Potencial	Positivo
Frecuencia de transmisión canal	$\leq$ 100 kHz
Tipo de tensión	CC
Corriente de fuga $I_{fuga}$ en $U_n$	$\leq$ 2 $\mu$ A

### Alimentación auxiliar

Tensión nominal	24 V
Alimentación	regulado

### Salida

Efecto de la temperatura	$\leq$ 0,25 %/10K
--------------------------	-------------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-4°F ... +140°F
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 75 °C
Temperatura de almacenamiento	-4°F ... +167°F
Humedad relativa máxima	95 % de humedad promedio, sin condensación

### Datos mecánicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección nota	Según IEC 60529

9001/01-280-100-101 N° de art. 158365

### Datos mecánicos

Grado protec. (IP) terminales	IP20
Material del envolvente	Poliamida 6 GF
Número terminales de conexión	4
Sección de conexión mínima	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión máxima	1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente AWG	16 AWG
Tipo de cable de conexión	de hilo fino unifilar
Anchura	103 mm
Anchura de montaje en pulgadas	4,09 in
Longitud	12 mm
Longitud pulgadas	0,48 in
Profundidad de instalación	72 mm
Profundidad instala. pulgadas	2,76 in
Peso	110 g
Peso	0,24 lb

### Montaje / Instalación

Sección de conexión de puesta a tierra	4 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de puesta a tierra AWG	12 AWG
Tipo de conexión	2 conexión equipotencial
Par de apriete mín. Nm	0,5 N · m
Par de apriete mín. lb/in	4,43 lb/in
Par de apriete máx.	0,6 N · m
Par de apriete máx. lb/in	5,31 lb/in

### Gráficos técnico – Se reserva el derecho a modificaciones






Imagen B

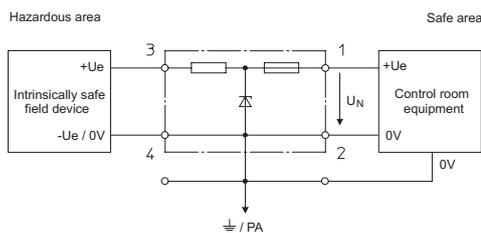



Barrera de seguridad intrínseca de un canal para potencial positivo

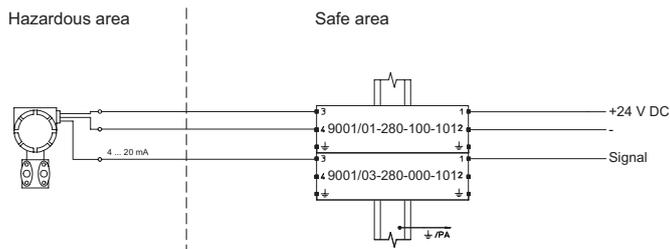


Caso de aplicación: transmisor de 3 conductores 4...  
20 mA

9001/01-280-100-101 N° de art. 158365


Esquema de medida (todas las medidas en [pulgadas]) – Se reserva el derecho a modificaciones



Montado en rail de montaje DIN NS 35/15



Montado en rail de montaje DIN NS 32 con adaptador y pie de sujeción de plástico moldeado



Montado en placa de montaje con adaptador

## Accesorios

### Regleta de terminales




Regleta de terminales UT 4-PE de Phoenix Contact  
Regleta de terminales UT 6-PE de Phoenix Contact

N° de art.

113057

113058

### Adaptador




El adaptador permite montar una barrera de seguridad intrínseca en el pie de sujeción (n.º-art. 165283) o en una placa de montaje de una serie anterior.

N° de art.

158826

### Pie de sujeción de plástico moldeado




Permite montar la barrera de seguridad intrínseca en un rail de montaje DIN en forma de G. La barrera de seguridad se monta utilizando el adaptador (n.º-art. 158826).

N° de art.

165283

### Portafusibles



El portafusibles se engancha con clips en el lateral de una barrera de seguridad intrínseca y puede equiparse con hasta 5 fusibles previos (repuesto).

N° de art.

158834

## Piezas de repuesto

### Fusible previo



Para todas las barreras de seguridad intrínseca de las series 9001, 9002 y 9004  
Unidad de venta: 5 piezas

N° de art.

158964

# Barreras de seguridad intrínseca

## Barreras seg. intrín. un canal



9001/01-280-100-101 N° de art. 158365

### Soporte para la rotulación

N° de art.



Cubierta transparente para la rotulación

158977



Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos, las dimensiones, los pesos, las construcciones y las opciones de entrega.