




1) Superficie activa

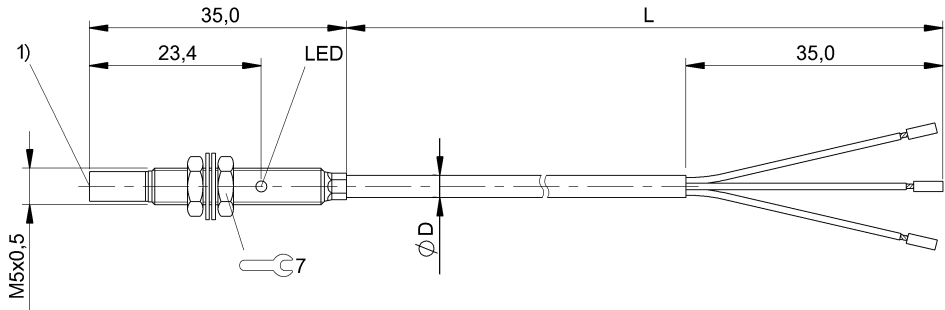

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Diámetro de cable D	3.00 mm
Longitud de cable L	5 m
Número de conductores	3
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí
Tipo de conexión	Cable, 5.00 m, PUR
sección de conductor	0.14 mm²

Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	0.5 µF
Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	2.5 V
Corriente asignada de servicio Ie	100 mA
Corriente de servicio mínima Im	0 mA
Corriente en vacío Io máx., atenuada	10 mA
Corriente en vacío Io máx., no atenuada	8 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual Ir máx.	10 µA
Frecuencia de conmutación	3000 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	10 %
Resistencia de salida Ra	Colector abierto
Retardo de disposición tv máx.	20 ms
Tensión asignada de aislamiento Ui	75 V DC
Tensión asignada de servicio Ue CC	24 V
Tensión de servicio Ub	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP67
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	735 a
--------------	-------

Sensores inductivos
BES M05ED-PSC50F-EP05
Código de pedido: BES013F

BALLUFF

Interface

Salida de conmutación	PNP contacto normalmente abierto (NA)
-----------------------	---------------------------------------

Material

Material de carcasa	Acero fino
Material de recubrimiento	PUR
Superficie activa, material	PET-C

Mechanical data

Dimensiones	Ø 5 x 35 mm
Montaje	No enrasado
Par de apriete	1 Nm
Tamaño constructivo	M5x0.5

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	10 %
Distancia de actuación asegurada Sa	4.05 mm
Distancia de actuación nominal Sn	5 mm
Distancia de actuación real Sr	5 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia	±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr)	20.0 %
Identificación de la distancia de actuación	■■■
Repetibilidad máx. (% de Sr)	10.0 %

Remarks

No enrasable: ver instrucciones de ensamble para detectores inductivos con distancia de conmutación aumentada 939224. Debe evitarse la presión y el contacto en la zona de la tapa de la zona libre.

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.

EMV: En condiciones de servicio con interferencias

Circuito de protección externo necesario. Documento 825345.

Si se utiliza un puente de corriente trifásica, se recomienda Elko $\geq 10\mu\text{F}/40\text{V}$ en paralelo a Ub.

Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Wiring Diagrams (Schematic)

