


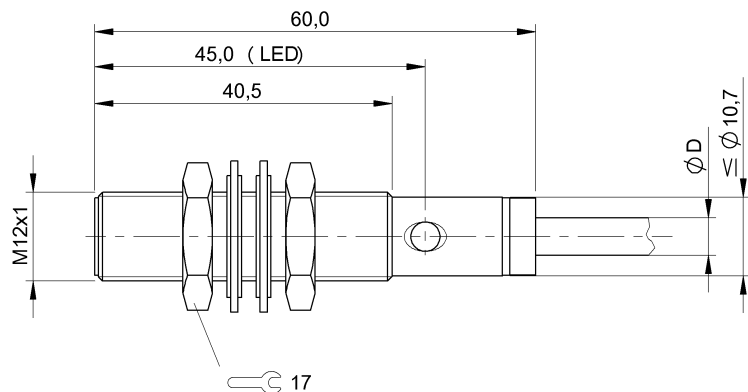

Basic features

Homologación/conformidad	CE EAC cULus WEEE
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Diámetro de cable D	4.60 mm
Longitud de cable L	5 m
Número de conductores	2
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	no
Tipo de conexión	Cable, 5.00 m, PVC
sección de conductor	0.34 mm ²

Electrical data

Categoría de empleo	CA -140 CC -13
Caída de tensión estática máx.	11 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio I _e	130 mA
Corriente de servicio mínima I _m	5 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual I _r máx.	1700 µA
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Retardo de disposición t _v máx.	10 ms
Tensión asignada de aislamiento U _i	250 V AC
Tensión asignada de servicio U _e CA	110 V
Tensión de servicio U _b	20...250 VDC/20...250 VAC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP67
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

Interface

Salida de conmutación	Contacto normalmente abierto (NO)
-----------------------	-----------------------------------

Material

Material de carcasa	Acero fino
Material de recubrimiento	PVC
Superficie activa, material	PA 12

Mechanical data

Dimensiones	Ø 12 x 60 mm
Longitud de sujeción	40.50 mm
Montaje	Montaje enrasado
Par de apriete	20 Nm
Tamaño constructivo	M12x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	10 %
Distancia de actuación asegurada Sa	1.6 mm
Distancia de actuación nominal Sn	2 mm
Distancia de actuación real Sr	2 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia	±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr)	15.0 %
Repetibilidad máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

$T_a \geq 25\text{ °C} \dots \leq 70\text{ °C}$: $I_e = 130 - 0,67 \times (T_a - 25)$
Una vez subsanada la sobrecarga, interrumpir la tensión de servicio U_b durante aprox. 2 seg.

Wiring Diagrams (Schematic)

