




1) Superficie activa, 2) Carcasa, 3) Tapa, 4) Potenciometro, 5) LED tensión de servicio, 6) LED de indicación de función

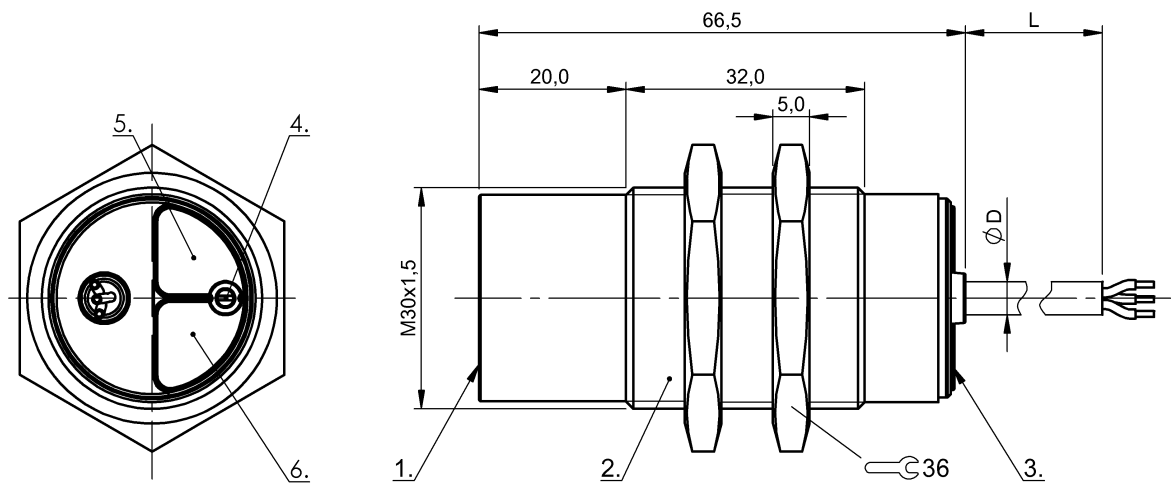

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
Marca	Global
Norma básica	IEC 60947-5-2
Sensibilidad	Distancia de actuación ajustable
Serie	M30
Volumen de suministro	Tuerca (2x)

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	Sí

Electrical connection

Diámetro de cable D	4.60 mm
Longitud de cable L	2 m
Número de conductores	3
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	no
sección de conductor	0.34 mm ²

Electrical data

Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	1.5 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio Ie	100 mA
Corriente en vacío I _o máx. para U _e	20 mA
Frecuencia de conmutación	100 Hz
Ondulación residual máx. (% de U _e)	10 %
Retardo de disposición tv máx.	300 ms
Tensión asignada de aislamiento U _i	75 V DC
Tensión asignada de servicio U _e CC	24 V
Tensión de servicio U _b	10...30 VDC

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...85 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	226 a
--------------	-------

Interface

Salida de conmutación	PNP contacto normalmente abierto (NA)
-----------------------	---------------------------------------

Sensores capacitivos
BCS M30BBE1-PSC25H-EP02
Código de pedido: BCS00NT



Material

Material de carcasa	PBT
Material de recubrimiento	PUR
Material de tapa	PBT
	PA
Superficie activa, material	PBT

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	20 % [-5...55 °C]
Distancia de actuación nominal S _n	25 mm
Histéresis H máx. (% de Sr)	15.0 %
Rango de medición	1...25 mm
Repetibilidad máx. (% de Sr)	2.0 %

Mechanical data

Dimensiones	Ø 30 x 65.5 mm
Montaje	No enrasado
Par de apriete	6 Nm
Rosca (A)	M30x1.5
Tamaño constructivo	M30x1.5

Remarks

The potentiometer does not have a fixed stop, but can be turned endlessly without destroying anything.
If no change in the switching signal is detected, the potentiometer should be turned forwards or backwards until a signal change occurs at the output.
Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Wiring Diagrams (Schematic)

