

CES-A-LNA-SC-077715 (N.º de pedido 077715)

Cabeza de lectura CES-A-LNA-SC, conector M8

- ▶ Modelo rectangular 42 × 25 mm
- ▶ Con conector M8
- ▶ Dos tornillos de seguridad M4 x 14 incluidos



Combinaciones posibles

Adecuado para la conexión a una unidad de evaluación CES-AZ

Material de la carcasa


Fortron, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, completamente sellado.

Atención: La zona de reacción puede variar en función del material de la base y de la situación de montaje.

Importante: Los actuadores deben pedirse por separado.


Las cabezas de lectura CES también son adecuadas para la conexión directa a unidades de evaluación CES-A-F1B... o CES-A-V1B...

Zona de reacción típica

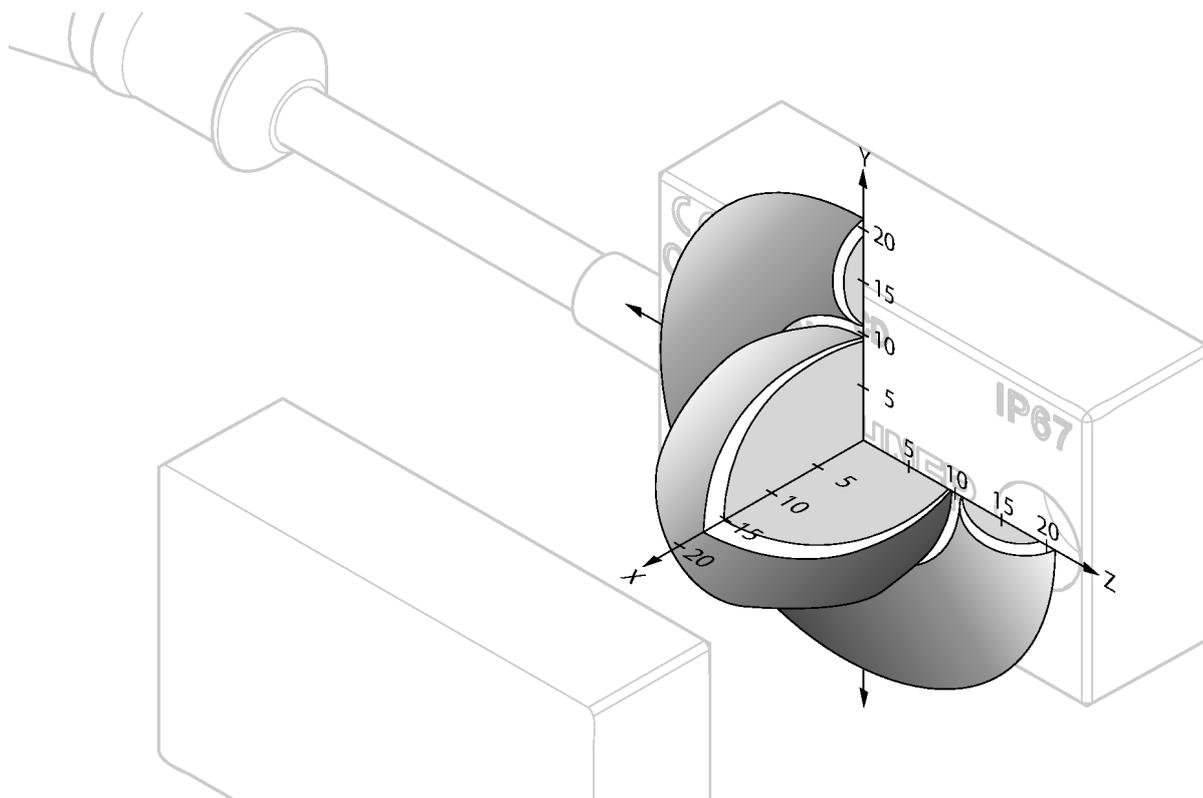

Si la dirección de ataque del actuador y de la cabeza de lectura es lateral, debe mantenerse una distancia mínima de $s = 3 \text{ mm}$ con objeto de evitar la entrada en la zona de reacción de los lóbulos laterales.

Dibujos acotados

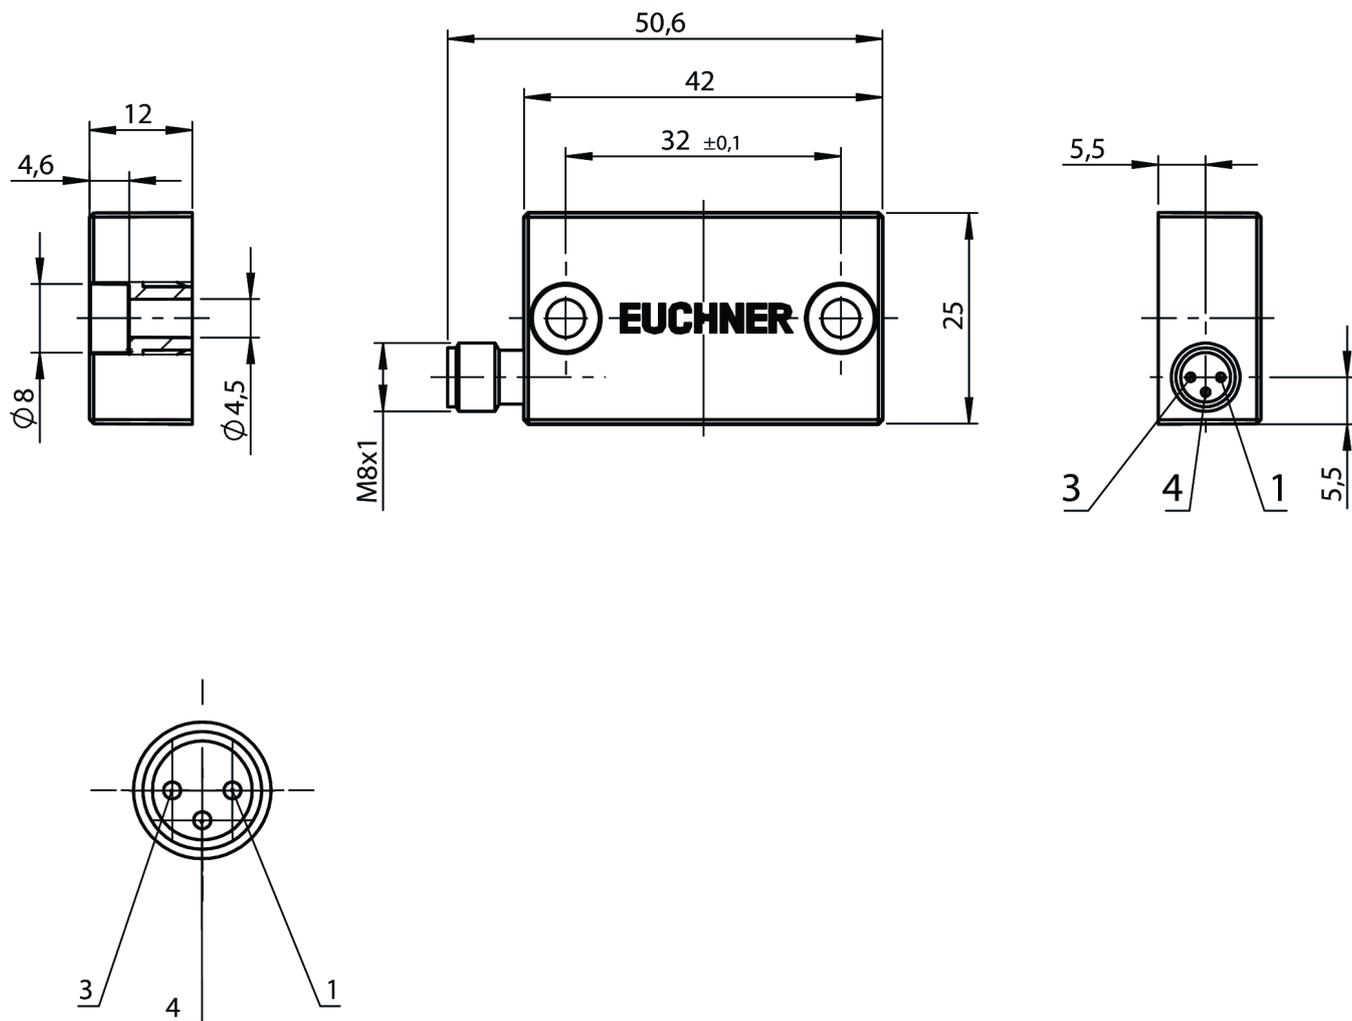


PIN1 Cable de datos

PIN3 Cable de datos

PIN4 SH (blindado)

Ejemplos de conexión

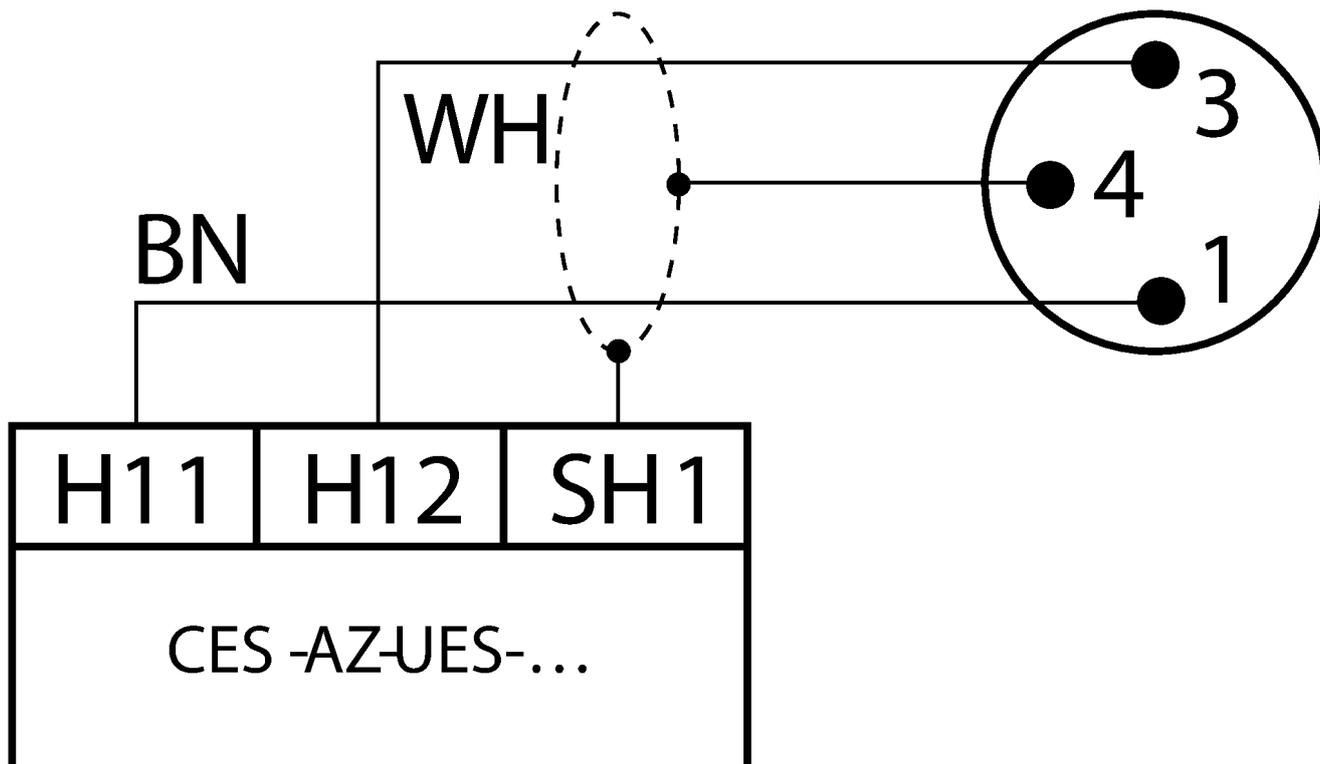

Datos técnicos

Homologaciones



Valores de conexión eléctrica

Alimentación de tensión	A través de la unidad de evaluación
-------------------------	-------------------------------------

Valores mecánicos y entorno

Tipo de conexión	Conector M8, 3 polos
Par de apriete	
Tornillos de fijación	max. 1 Nm
Posición de montaje	Cualquiera
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Longitud del cable	
Máximo admisible	max. 25 m
Clase de protección	IP67/IP69K
Temperatura ambiental	-25 ... 70 °C
Material	
Carcasa	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio (PPS), completamente sellado
Método de actuación	Inductivo

Descargas

Alle Unterlagen zu diesem Material finden Sie auf unserer Website:

<https://www.euchner.de/es-es/a/077715/?#downloads-tab>

Datos de pedido

N.º de pedido	077715
Nombre de artículo	CES-A-LNA-SC-077715
Peso bruto	0,03kg
Global Trade Item Number (GTIN)	4047048000773
Partida arancelaria	85389099990
ECLASS	27-27-24-03 Safety-related transponder switch

Accesorios

Accesorios de montaje

Tornillos de seguridad M4 x 14

071863

M4X14-NIRO/V20

- ▶ Tornillos de seguridad M4 x 14
- ▶ Paquete de 20 unidades

Actuador

Actuador CES-A-BBA



071840

CES-A-BBA-071840

- ▶ Modelo rectangular 42 × 25 mm
- ▶ Dos tornillos de seguridad M4 x 14 incluidos

Actuador CES-A-BCA



088786

CES-A-BCA

- ▶ Modelo rectangular 42 × 25 mm
- ▶ Dos tornillos de seguridad M4 x 14 incluidos
- ▶ Material de la carcasa PE-HD, apto para la utilización en medios agresivos (por ejemplo, ácidos, lejías)

Actuador CES-A-BDA



084720

CES-A-BDA-20

- ▶ Para interruptor de seguridad CES-A-.5...
- ▶ Para sistemas de seguridad CES-AZ en combinación con cabezas de lectura CES-A-LNA y CES-A-LMN
- ▶ Modelo cilíndrico \varnothing 20 mm
- ▶ Para uso en aplicaciones con poco espacio disponible
- ▶ El montaje enrasado solo es posible en plástico



156935

CES-A-BDA-18-156935

- ▶ Para interruptor de seguridad CES-C01
- ▶ Para sistemas de seguridad CES-AZ en combinación con cabezas de lectura CES-A-LNA y CES-A-LMN
- ▶ Modelo cilíndrico \varnothing 18 mm
- ▶ Para uso en aplicaciones con poco espacio disponible
- ▶ Posibilidad de montaje en metal o plástico
- ▶ El montaje enrasado solo es posible en plástico

Cerrojo de metal

Cerrojo con desbloqueo antipánico, para cabezas de lectura CES-A-LNA-...



086173

RIEGEL CES-A-A/F

- ▶ Cerrojo para cabezas de lectura CES-A-LNA...
- ▶ Cerrojo de acero
- ▶ Para puertas con sujeción a la derecha o a la izquierda
- ▶ Cerrojo con palanca de desbloqueo antipánico
- ▶ Botón del pestillo en posición abierta
- ▶ Pestillo de bola en posición cerrada
- ▶ Adecuado para una apertura de puerta de aprox. 15 mm
- ▶ Caperuza protectora para la cabeza de lectura

Cerrojo para cabezas de lectura CES-A-LNA-...



076487

RIEGEL CES-A-A

- ▶ Cerrojo para cabezas de lectura CES-A-LNA...
- ▶ Cerrojo de acero
- ▶ Para puertas con sujeción a la derecha o a la izquierda
- ▶ Pestillo de bola en posición cerrada
- ▶ Adecuado para una apertura de puerta de aprox. 15 mm
- ▶ Caperuza protectora para la cabeza de lectura

Material de conexión

Cable de conexión con conector M8 acodado, 3 polos, 10 m



084701

C-M08F03-02X025PV10,0-ES-084701

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector acodado
- ▶ Salida de cable C (izquierda)
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 10 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



098590

C-M08F03-02X025PU10,0-ES-098590

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector acodado
- ▶ Salida de cable C (izquierda)
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 10 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8 acodado, 3 polos, 25 m



099998

C-M08F03-02X025PV25,0-ES-099998

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector acodado
- ▶ Salida de cable C (izquierda)
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 25 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



120280

C-M08F03-02X025PU25,0-ES-120280

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector acodado
- ▶ Salida de cable C (izquierda)
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 25 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 10 m



077767

C-M08F03-02X025PV10,0-ES-077767

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 10 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



084763

C-M08F03-02X025PU10,0-ES-084763

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 10 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 15 m



084764

C-M08F03-02X025PU15,0-ES-084764

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 15 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 20 m



077716

C-M08F03-02X025PV20,0-ES-077716

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 20 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



084765

C-M08F03-02X025PU20,0-ES-084765

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 20 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 25 m



077717

C-M08F03-02X025PV25,0-ES-077717

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 25 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



084766

C-M08F03-02X025PU25,0-ES-084766

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 25 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 3 m



077935

C-M08F03-02X025PV03,0-ES-077935

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 3 m
- ▶ Con extremo del cable abierto

Cable de conexión con conector M8, 3 polos, 5 m



077793

C-M08F03-02X025PV05,0-ES-077793

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PVC
- ▶ Longitud del cable: 5 m
- ▶ Con extremo del cable abierto



084762

C-M08F03-02X025PU05,0-ES-084762

- ▶ Conector hembra M8, 3 polos
- ▶ Conector recto
- ▶ Cable de PUR
- ▶ Longitud del cable: 5 m
- ▶ Con extremo del cable abierto