


# Accesorios

## Enchufe inteligente


### Retardador de conexión y desconexión

#### SPT1-AP6X

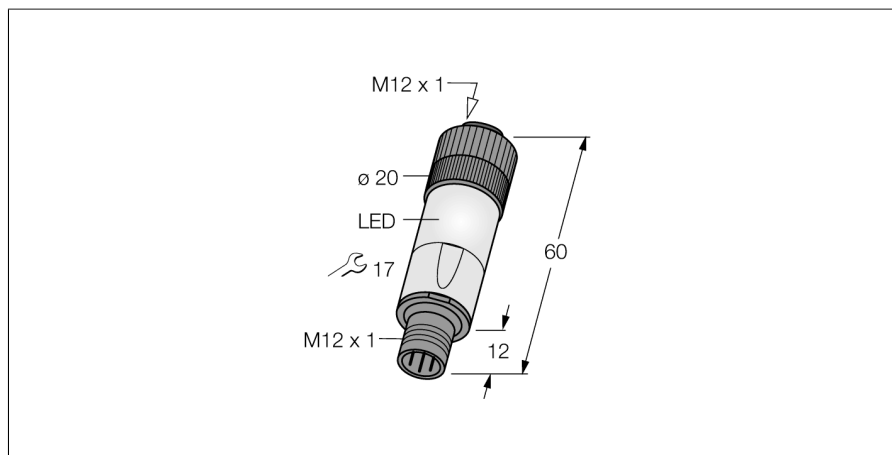

- adaptador universal para la conexión de sensores estándar
- grado de protección IP67
- conector hembra M12 x 1 de 4 pines
- conector macho M12 x 1 de 4 pines

#### Diagrama de cableado

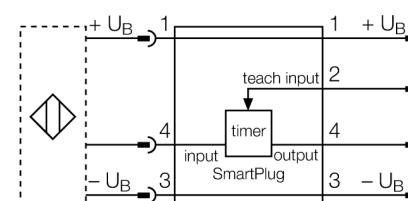

#### Principio de funcionamiento

El SmartPlug Timer SPT1-AP6X complementa al sensor conectado con las funciones de atracción y abertura retardada temporizadas. Las dos funciones pueden ajustarse mediante el Teach In. Por ejemplo, SmartPlug puede aplicar señales de conmutación muy cortas para la prolongación adaptada al PLC.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tipo                    | SPT1-AP6X      |
| N.º de ID               | A0626          |
| Tensión de servicio     | 10...30 VCC    |
| Salida eléctrica        | 4 hilos        |
| Clase de protección     | □              |
| Medidas                 | 60 mm          |
| Material de la cubierta | Plástico, PBTP |
| Temperatura ambiente    | 0...+60 °C     |
| Grado de protección     | IP67           |

Accesorios de función

| Modelo  | N° de identi-<br>ficación |                    | Dibujo acotado |
|---------|---------------------------|--------------------|----------------|
| VB2-SP1 | A3501-29                  | adaptador de teach |                |