



CA-U4

Fuente de alimentación de modo conmutado ultra compacta



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones

Modelo		CA-U4
Tipo		24 VCD Alimentación eléctrica
Condiciones de entrada	Voltaje nominal de entrada	De 85 a 264 VCA , 47 a 63Hz , 110 a 370 VCD* ¹
	Eficiencia	82% (100 VCA)/85% (200 VCA)tipo (con 100% de carga)
	Corriente nominal de entrada	2.2 A o menos (100 VCA)/1.1 A o menos (200 VAC)
Condiciones de salida	Voltaje nominal de salida	24 VCD
	Corriente nominal de salida	6.5A
Protección	Protección contra sobretensiones	Voltaje de corriente constante limitante. Activación automática 7.9 A mín.
Normas aplicables	Normas de seguridad	UL : UL508、UL60950-1 C-UL : CSA C22.2 No.14-M95, CSA C22.2 No.60950-1-03 EN : EN60950-1、EN50178 IEC : IEC60950-1
	Norma EMC	FCC Part15B Clase A, EN55011 Clase A, EN61000-6-2
	Límites de las emisiones de corriente armónica	EN61000-3-2
Resistencia ambiental	Temperatura ambiente	De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación)
	Humedad relativa	85 % HR o menos (sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento	De -20 a +70 °C De -4 a 158 °F (Sin congelación)
Peso		Aprox. 700 g

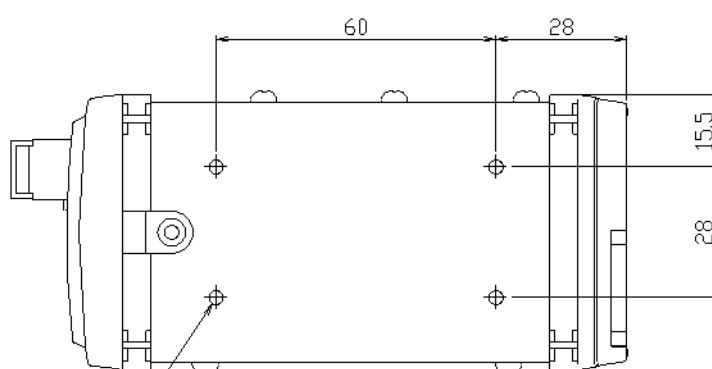
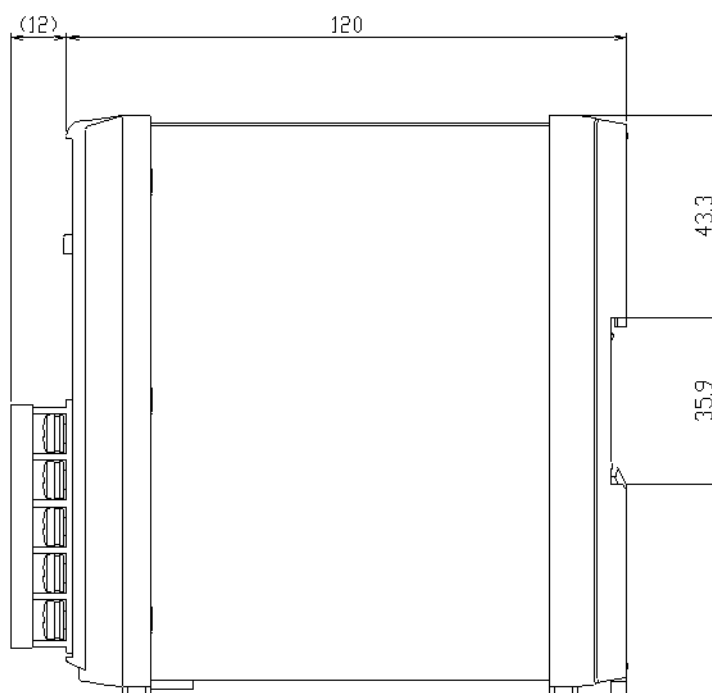
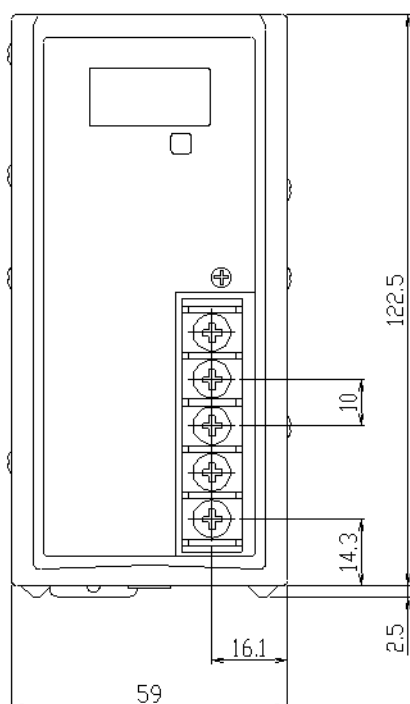
*¹ The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.

Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

CA-U4_dimension_01.gif

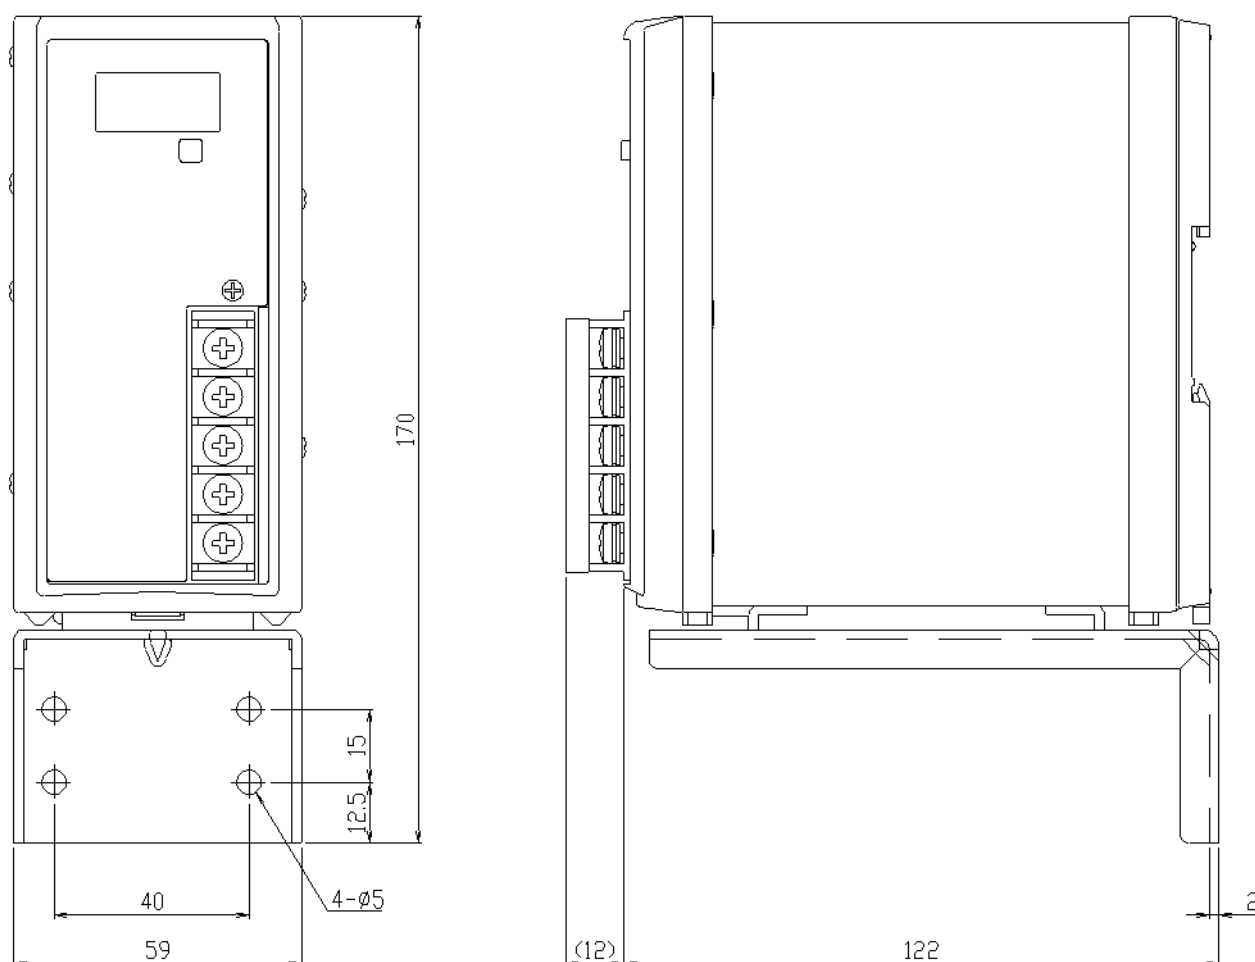
CA-U4



4-M3,Screw inserting depth:4
Mounting hole

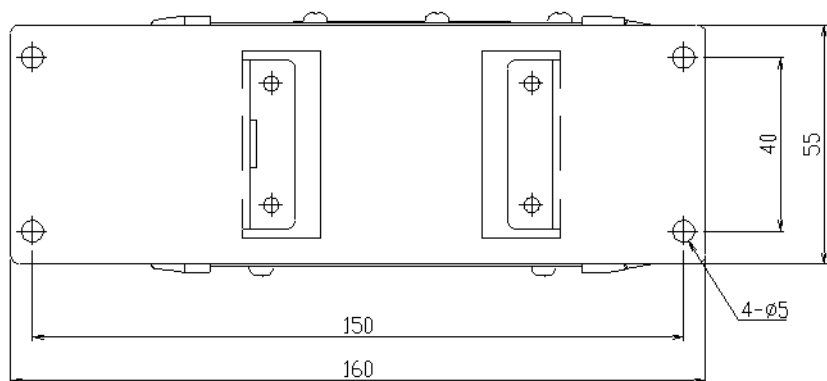
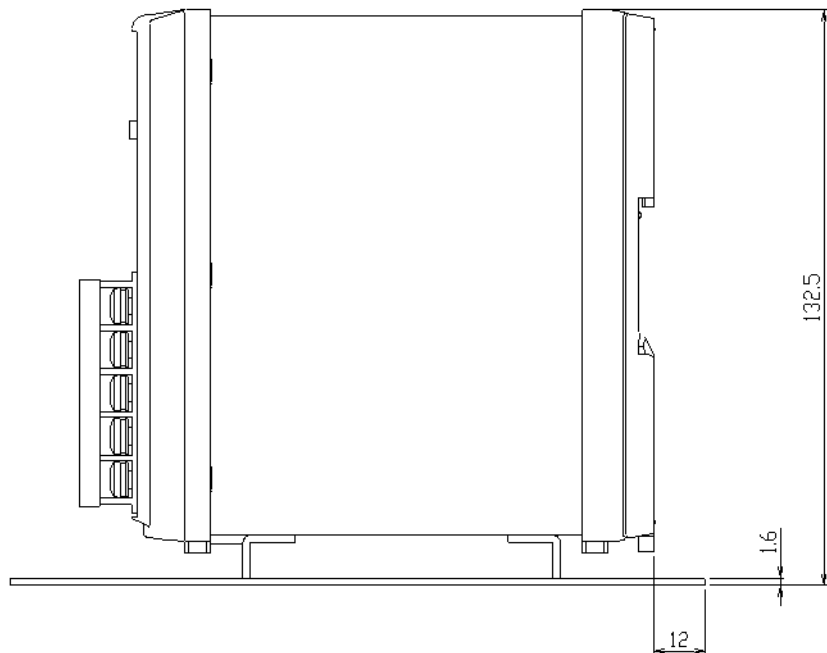
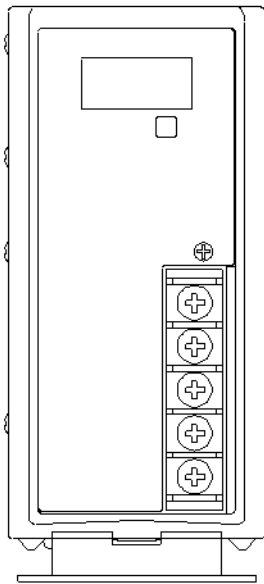
CA-U4_OP-42174_dimension_01.gif

CA-U4+OP-42174

When mounting bracket is attached
(Panel mount)

CA-U4_OP-42175_dimension_01.gif

CA-U4+OP-42175

When mounting bracket is attached
(Surface mount)

CA-U4_OP-51629_dimension_01.gif

CA-U4+OP-51629

When mounting bracket is attached
(Side mount)