



PX-H71G

Cabezal de sensor transmisor



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones

Modelo		PX-H71G*1
Tipo		Haz pasante M8 Blindado
Fuente de luz		LED rojo de 4 elementos (Longitud de onda : 630 nm)
Distancia de detección	TURBO	4 m 13.1'
	SUPER	6 m 19.7'
	ULTRA	12 m 39.4'
	MEGA	20 m 65.6'
Objeto detectable		ø4 mm ø0.16" Materiales opacos
Diámetro del punto		—
Resistencia ambiental	Grado de protección	IEC: IP68/JEM: IP68g/NEMA: 4X, 6P, 13/DIN: IP69K
	Luz ambiente	Lámpara incandescente: máximo de 20,000 lux, Luz solar: máximo de 30,000 lux.
	Temperatura ambiente	De -10 a +55 °C 14 a 131 °F (Sin congelación)
	Humedad relativa	35 a 85 % HR (Sin condensación)
	Resistencia a la vibración	10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z
Material de la estructura		Caja : SUS303 (piezas de plástico : PMP, POM) Lente : BK7
Accesorios		4 Tuercas de tornillo (SUS303), 2 arandelas dentadas (SUS304)
Peso		Aprox. 250 g*2 (cable incluido)

*1 El PX-H72 está disponible con un cable de 30 m 98.4' para el transmisor y uno de 10 m 32.8' para elreceptor.


*2 Los cables del PX-H71G, H72G y H61G tienen un tubo protector en espiral SUS304.

Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

PX-H71G

Transmitter

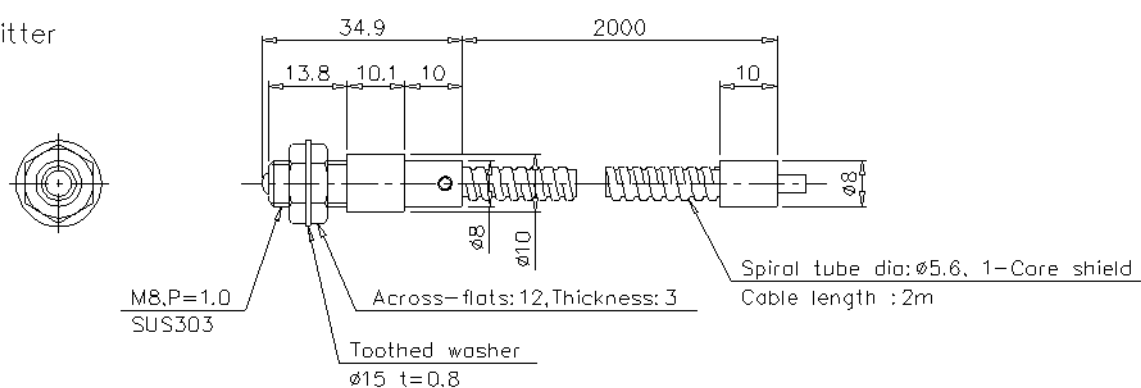

Receiver

