



SR-1000

Lector de códigos con enfoque automático



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones

Modelo			SR-1000
Tipo			Tipo estándar
Receptor	Sensor	Sensor de imágenes CMOS	
	Número de píxeles	1280 × 1024 píxeles	
	Enfocar	Autoenfoque*1	
Emisor de luz	Fuente de luz	LED rojo de alta intensidad	
	Fuente de luz de puntero	LED verde de alta intensidad	
Especificaciones de lectura	Símbolos admitidos	Código 2D	QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite (CC-A, CC-B, CC-C)
		Código de barras	GS1 DataBar, CODE39, CODE39 Full ASCII, ITF, NW-7 (Codabar), CODE128, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, GS1-128, JAN/EAN/UPC, Trioptic CODE39, CODE93, Pharmacode
	Resolución mínima	Código 2D	0.063 mm 0.002"
		Código de barras	0.082 mm 0.003"
	Distancia de lectura		110 a 1000 4.33" a 39.37"
	Campo de visión de lectura		122 × 97 mm 4.80" × 3.82" (Ejemplo común a 400mm 15.75")
Especificaciones de E/S	Entrada de control	Número de entradas	2
		Tipo de entrada	Entrada de tensión bidireccional
		Valor nominal máximo	26.4 VCD
		Voltaje en ON mínimo	15 VCD
		Corriente en OFF máxima	0.2 mA o menos
	Salida de control	Número de salidas	3
		Tipo de salida	Salida de relés Photo MOS
		Valor nominal máximo	30 VCD
		Corriente de carga máxima	1 salida : 50 mA o menos, Total de 3 salidas : 100 mA o menos
		Corriente de fuga en OFF	0.1 mA o menos
		Voltaje residual en ON	1 V o menos
	Ethernet	Estándar de comunicación	Cumple IEEE 802.3, 10BASE-T/100BASE-TX
		Protocolo soportado	TCP/IP, SNMP, FTP, BOOTP, protocolo MC, Omron PLC link, KV STUDIO, EtherNet/IP™, PROFINET


	Comunicación en serie	Estándar de comunicación	RS-232C compatible
		Velocidad de comunicación	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
		Protocolo soportado	No-protocol, Protocolo MC, SYSWAY, ESTUDIO KV
	USB	Estándar de comunicación	Compatible con USB 2.0 de alta velocidad
Valor nominal	Voltaje de alimentación		De 24 VCD ±10 %
	Consumo de corriente		Aprox. 700 mA
Resistencia ambiental	Grado de protección		IP65
	Luz ambiente		Luz solar: 10,000 lux, Lámpara incandescente: 6,000 lux, Lámpara fluorescente: 2,000 lux
	Temperatura ambiente		De 0 a +45 °C 32 a 113 °F
	Humedad relativa		35 a 85 % HR (Sin condensación)
	Temperatura de almacenamiento		De -10 a +50 °C De 14 a 122 °F
	Humedad relativa de almacenamiento		35 a 85 % HR (Sin condensación)
	Ambiente de funcionamiento		Sin presencia de polvo o gases corrosivos
	Resistencia a la vibración		10 a 55 Hz, Amplitud doble 0.75 mm 0.03" , 3 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z
Peso			Aprox. 200 g

*1 La posición de enfoque se puede ajustar automáticamente durante la instalación.

Dimensiones


* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

sr-1000_1000w_4_dimension_01.gif

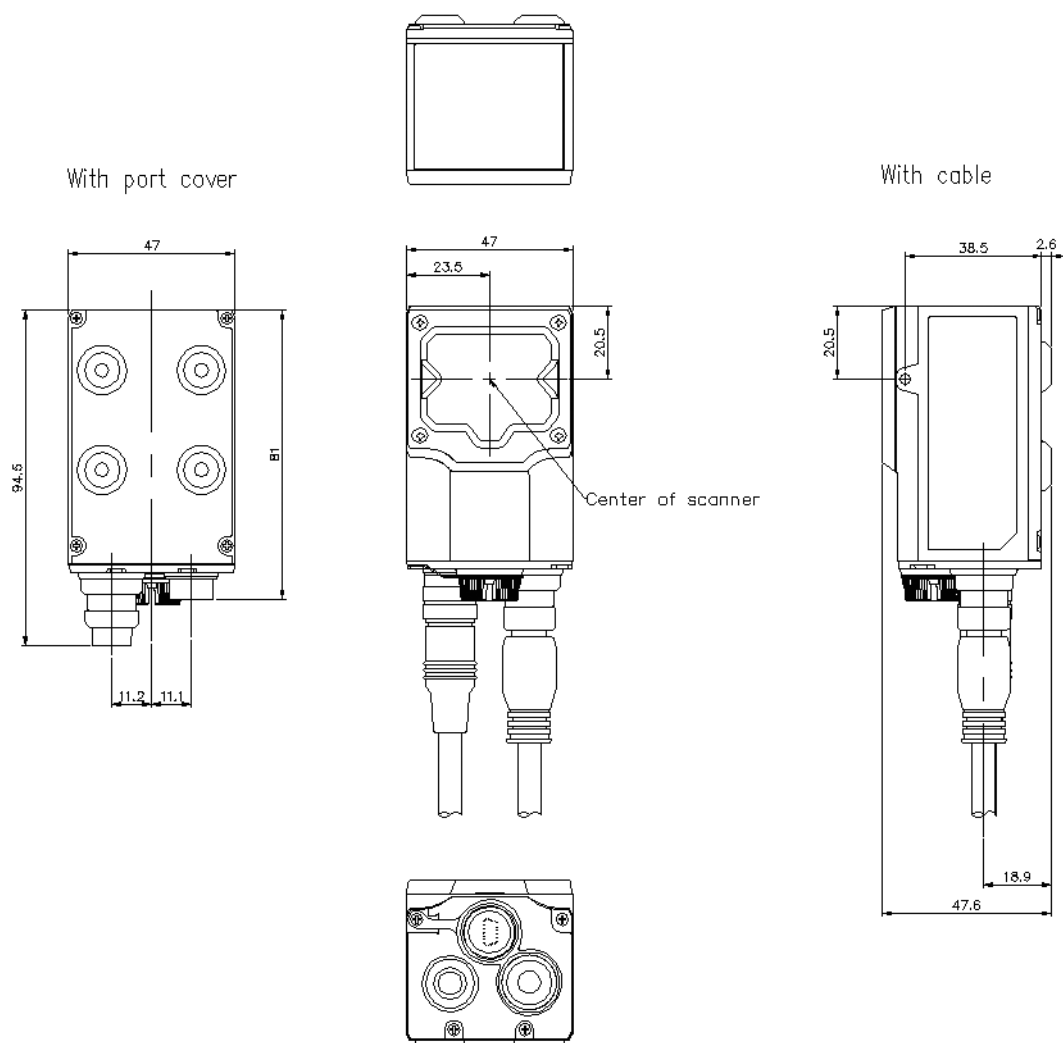


SR-1000_1000W_dimension_02.gif


When mounting bracket is attached

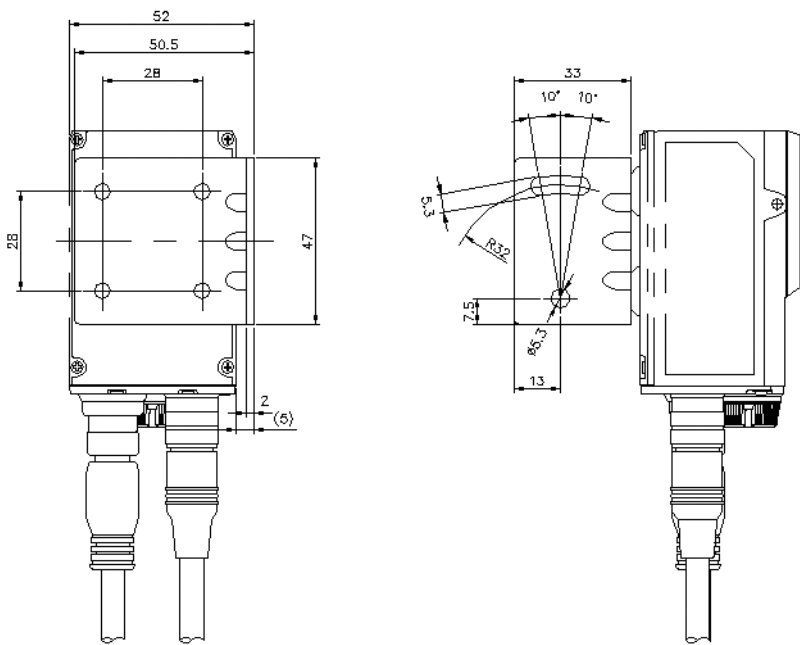

sr1000_10ah_dimension_01.gif

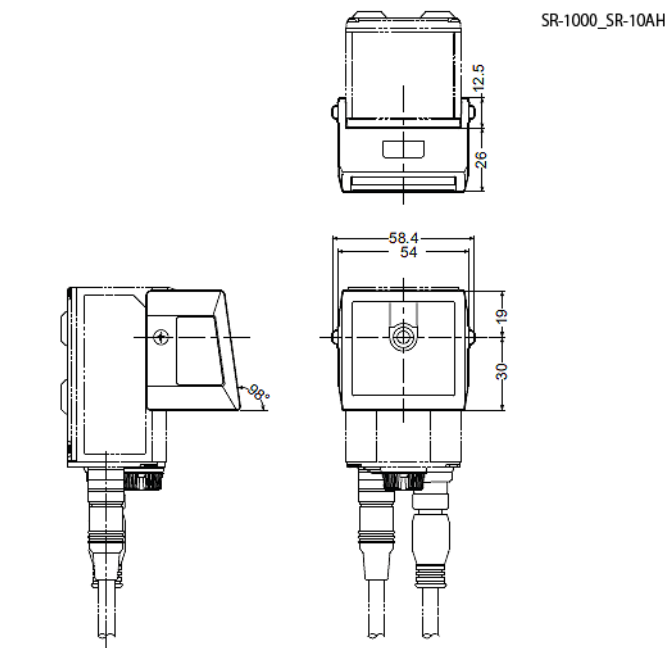

sr1000_10ar_dimension_01.gif

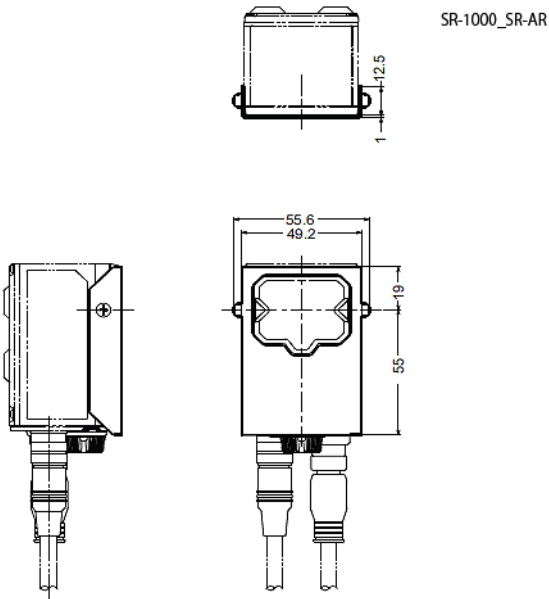

SR-1000+L-cable

