



DL-RS1A

Unidad de comunicación RS-232C



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.


Especificaciones

Modelo		DL-RS1A
Sincronización entre el transmisor y el receptor		Asíncrono
Código de transmisión		ASCII
Velocidad de transmisión		2,400/4,800/9,600/19,200/38,400 baudios seleccionable (Valor de fábrica: 9,600 bps)
Número de bits del dato		8 bits/7 bits seleccionable (Valor de fábrica: 8 bits)
Control de paridad		Ninguna/par/impar seleccionable (Valor de fábrica: ninguna)
Número de bits de parada		1 bit
Delimitador del mensaje		Recepción de datos: reconoce automáticamente CR o CR+LF Transmisión de datos: CR+LF fijo
Indicador		Luz indicadora de comunicación (verde x 2), luz indicadora de alarma (roja), Luz indicadora de energía (verde)
Especificaciones de conexión del sensor	Número de unidades de sensores conectables	Hasta 15 unidades (incluyendo la unidad principal)
Energía		20 a 30 VCD incluyendo rizado, Rizado (P-P): 10 % máx. Clase 2 (suministrado por un amplificador de sensor conectado)
Consumo de corriente		25 mA máx.
Resistencia ambiental	Temperatura ambiente	De -10 a +55 °C 14 a 131 °F
	Humedad relativa	35 a 85 % HR (Sin condensación)
	Resistencia a la vibración	10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06" , 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z
Material		Caso/Polycarbonato
Peso		Aprox. 53 g
Método de comunicación		Full duplex


Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

■ When the unit is mounted on the DIN rail

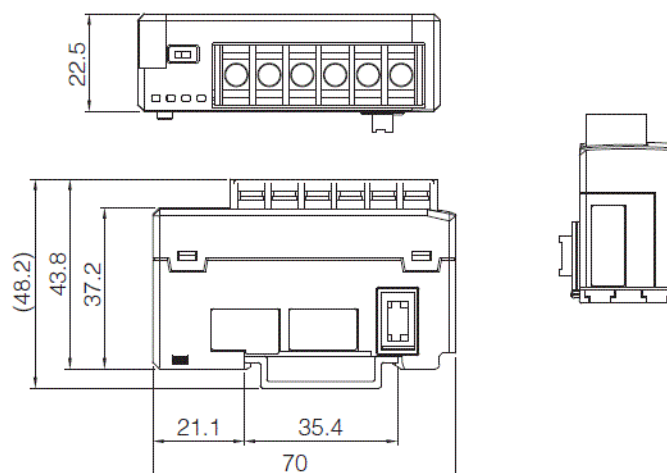

■ When the optional fixture (OP-60412) is used

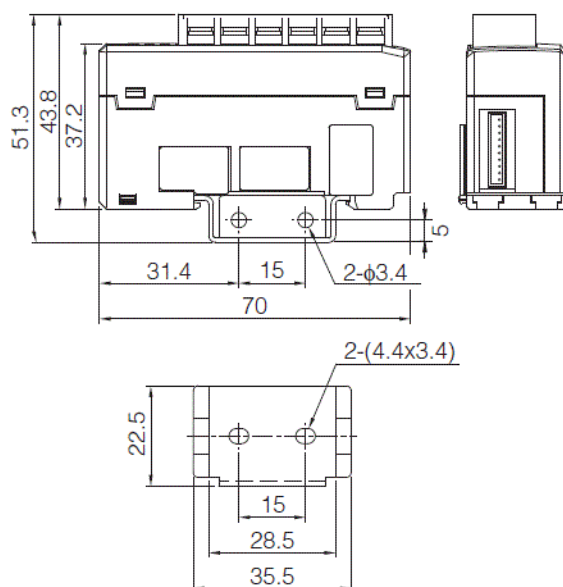

Unit : mm