


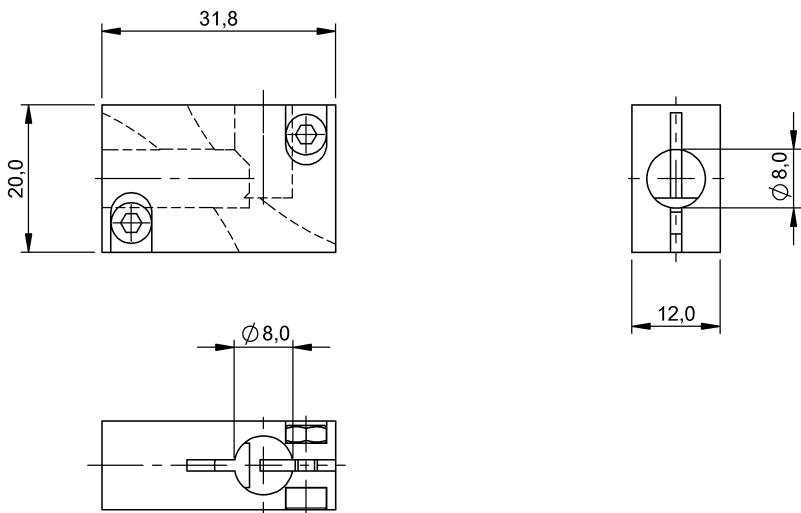

Basic features

Descripción breve	Tope fijo
Utilización	para sensores inductivos BES M8
Volumen de suministro	Abrazadera de ensamble Tuerca ISO 4032-M3 (2x) Tornillo ISO 4762-M3x8 (2x)

Environmental conditions

Temperatura ambiente	-25...100 °C
----------------------	--------------

Material

Material	aluminio
Protección de superficies	anodizado, rojo

Mechanical data

Dimensiones	31.8 x 12 x 20 mm
Fijación	Bornes
Par de apriete	1.5 Nm
Par de apriete máx.	1.5 Nm
Sistema de apriete	Tornillos

Remarks

Punto de actuación deseado entre detector de proximidad, y pasador de disparo ajustable a voluntad.