



FS-N11MN

Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN



*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Especificaciones

Modelo		FS-N11MN
Tipo		Salida para monitoreo Cable
Emisión		NPN
Unidad principal/ Unidad de expansión		Unidad principal
Salida de control		1 NPN colector abierto 24 V; máx. 1 salida: 100 mA o menor; total 2 salidas: 100 mA o menor (usar solo)/20 mA o menor (múltiples conexiones); voltaje residual 1 V o menos
Salida análoga (1-5 V)		1
Entrada externa		-
Fuente de luz		Rojo, 4 elementos LED
APC		Seleccionable ON/OFF (Parámetro de fábrica: OFF)
Tiempo de respuesta		50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA)
Cantidad de unidades con prevención de interferencia		0 para HIGH SPEED; 4 para FINE; 8 para TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Cuando se establece para doble, el número de unidades de prevención- interferencia se duplicará.)
Expansión de unidades		Se pueden conectar hasta un total de 16 unidades (el de dos salidas se cuenta como dos unidades)
Valor nominal	Voltaje de alimentación	De 12 - 24 VCD ±10 %, ondulación (P-P) 10 % o menor
	Consumo corriente	Normal: 900 mW o menor (36 mA máx. a 24 V, 48 mA máx. a 12 V)* ¹ Modo Eco encendido: 800 mW o menor (32 mA máx. a 24 V, 39 mA máx. a 12 V)* ¹ Modo Eco Full: 470 mW o menor (19 mA máx. a 24 V, 23 mA máx. a 12 V)
Resistencia ambiental	Luz ambiente	Lámpara incandescente: 20,000 lux o menor, Luz solar: 30,000 lux o menor
	Temperatura ambiente	De -20 a +55 °C -4 a 131 °F (Sin congelación)* ²
	Humedad relativa	35 a 85 % HR (Sin condensación)
	Resistencia a la vibración	10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06" , 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z
	Resistencia a golpes	500 m/s ² , 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z
Material de la caja		Material de la cubierta de la unidad principal y de la unidad de expansión: Policarbonato
Peso		Aprox. 75 g


*¹ Aumentos 100 mW (4.0 mA) para el modo de Alta Velocidad
*² Una o más unidades conectadas: de -20 a +55 °C **-4 a 131 °F**; de 3 a más de 10 unidades conectadas: de -20 a +50 °C **-4 a 122 °F**; de 11 a más de 16 unidades conectadas: de -20 a +45 °C **-4 a 113 °F**.

Las unidades de 2 salidas se cuentan como dos unidades. Todas las normas de temperatura rigen cuando la unidad se monta en un riel DIN y se instala en láminas de metal.

Dimensiones

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

FS-N11N / N11P / N13N / N13P / N11MN

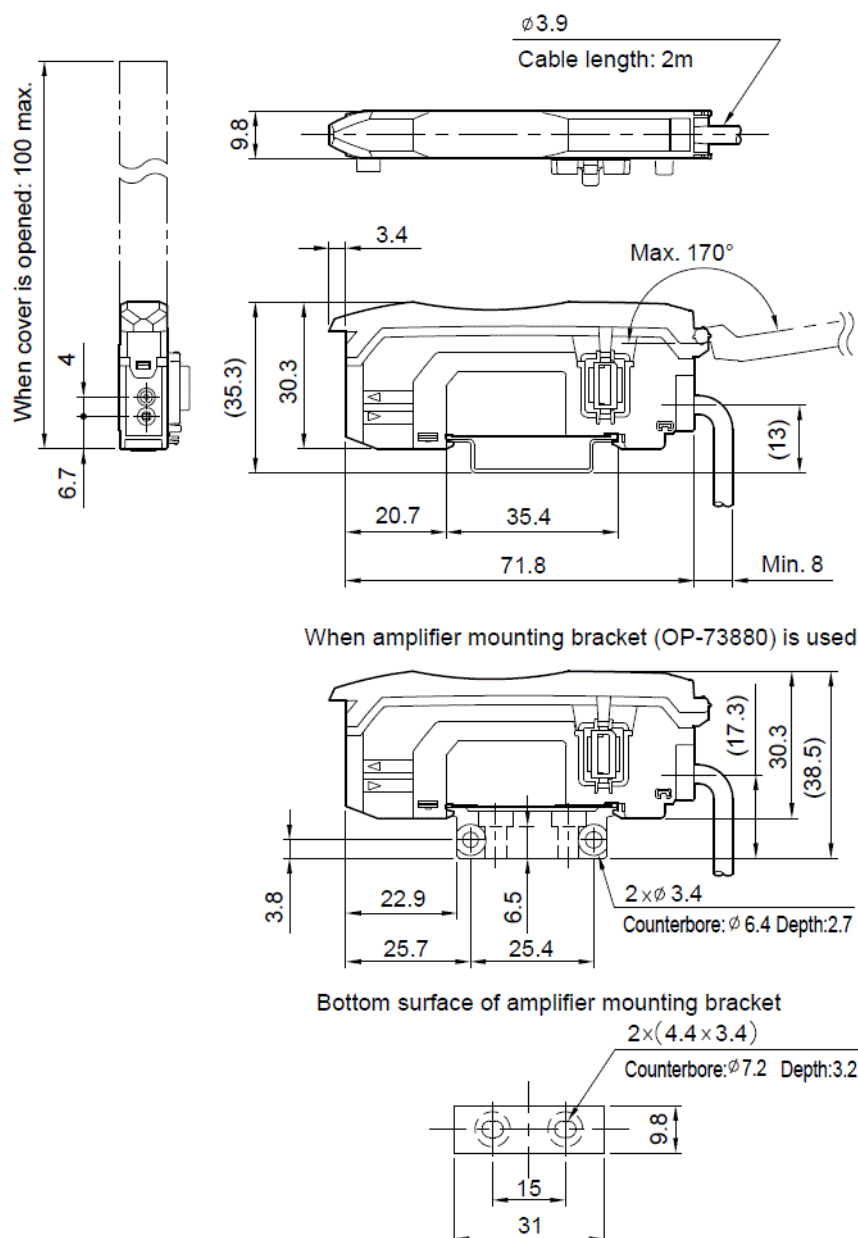


* 1 FS-N11N(P)/N13N(P)/N11MN is not provided with an expansion connector.

* 2 FS-N10 is not provided with cables.

Diagrama de conexión de circuito de E/S

* Si el texto es difícil de leer, revise el CAD o el manual.

Diagrama del circuito de salida

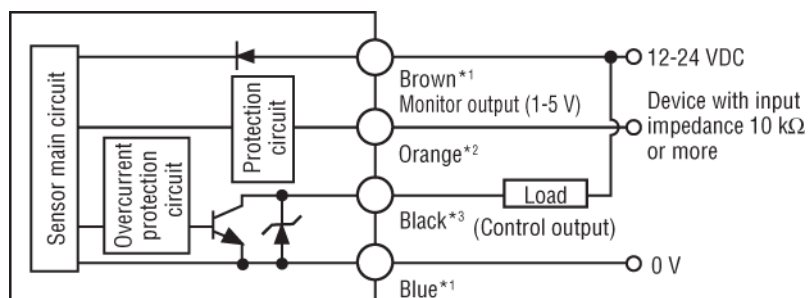

*1 FS-N11N/N11MN/N13N solamente

* *2 FS-N11MN solamente

*3 La unidad FS-N13N/N14N tiene un cable blanco como salida separada 2.