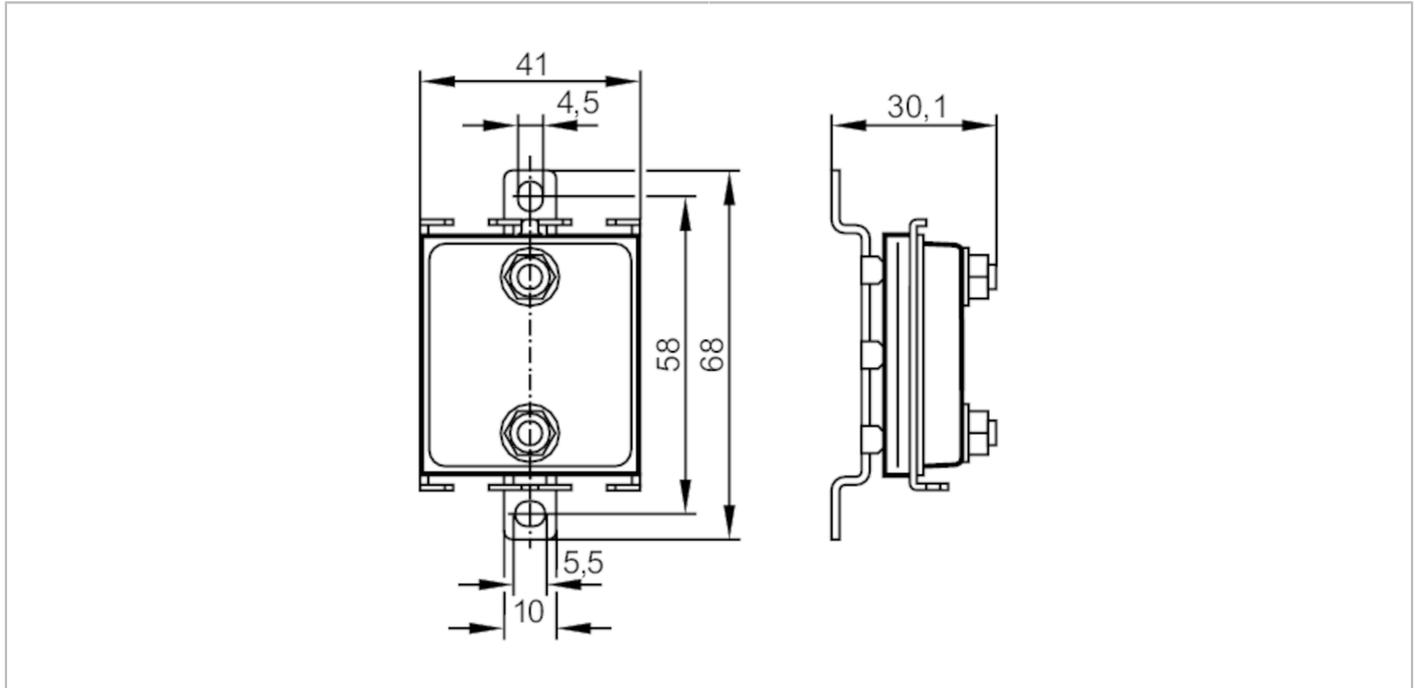


**Repartidor para cable plano AS-Interface**

FCE Splitter yeye ProcessL


**Campo de aplicación**

Versión	AS-i / 24 V
Aplicación	zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria

**Datos eléctricos**

Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	8

**Salidas**

Alimentación	AS-i
--------------	------

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Humedad relativa del aire máx. [%]	80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K
Grado de suciedad	2

**Homologaciones / pruebas**

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

**Datos mecánicos**

Peso [g]	101,5
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM
Par de apriete [Nm]	2,5; (tuercas de fijación)

**Accesorios**

Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica, E70390
-------------------------	-----------------------------

# E70377



## Repartidor para cable plano AS-Interface

FCE Splitter ye/ye ProcessL

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------