




Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0004A05

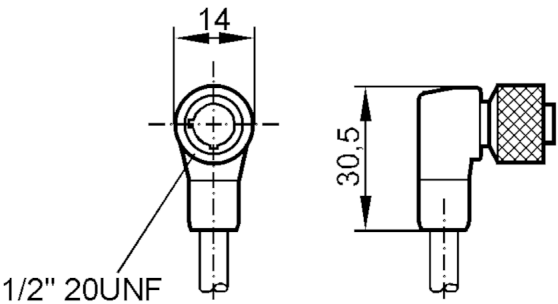

Campo de aplicación

Aplicación	Aplicaciones industriales / automatización industrial
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	181,437
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 4 m, PUR, negro, Ø 5,3 mm; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E18027



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA050MSS0004A05

Conexión

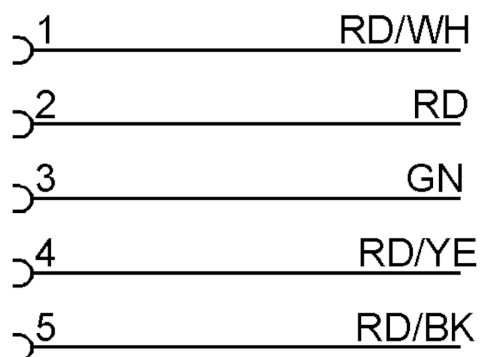

Colores de los hilos :

BK =	negro
GN =	verde
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo