


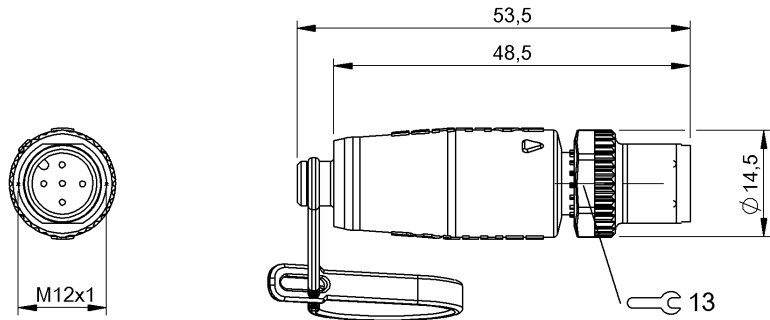

Basic features

Homologación/conformidad	WEEE
--------------------------	------

Electrical connection

Cable	Apto para cadenas de arrastre
Conexión 01, modelo	recto
Número de bornes	5
Sistema	Recubierto por extrusión

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	24 VCA

Environmental conditions

Grado de protección	IP68
Temperatura ambiente	-20...80 °C

Material

Material de contacto	Latón
Material de cuerpo de agarre	PUR
Material de soporte de contactos	PUR
Material de tuerca de unión roscada	Fundición a presión de cinc


Mechanical data

Características de cables	Apto para cadenas de arrastre
Par de apriete conector de cables	0.6 Nm

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

