


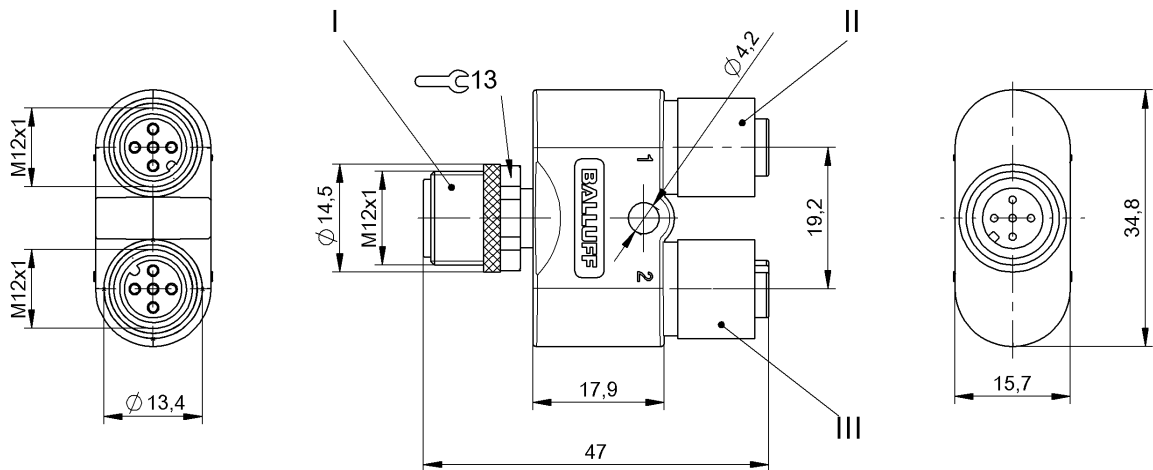

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
--------------------------	-----------------------------

Electrical connection

Conexión 1	M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Conexión 2	M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión 3	M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Número de bornes	5/4/4

Electrical data

Corriente nominal (40 °C)	4.0 A
Tensión de servicio Ub	60 VDC / 60 VAC

Remarks

Grado de protección según IEC 60529, solo en estado atornillado con la contrapieza pertinente.

Environmental conditions

Grado de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25...80 °C


Material

Material de contacto	Aleación de cobre, dorada/ Aleación de cobre, dorada/ Aleación de cobre, dorada
Material de cuerpo de agarre	PA 6.6 GF
Material de tuerca de unión roscada	Latón níquelada

Mechanical data

Par de apriete conector de cables	0.6 Nm/-/-
-----------------------------------	------------

Connector Drawings

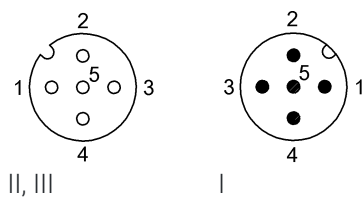

Wiring Diagrams (Schematic)

