



i17-SA213

i17S

INTERRUPTORES DE SEGURIDAD ELECTROMECA'NICOS

SICK
Sensor Intelligence.

Información sobre pedidos



Tipo	N.º de artículo
i17-SA213	6025067

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/i17S

accionador no incl. en el suministro



Datos técnicos detallados

Características

Contacto de apertura forzada	2
Normalmente abierto	1
Fuerza de bloqueo	≤ 12 N
Frecuencia de accionamiento	≤ 7.200 /h
Direcciones de actuación	3
Velocidad de aproximación	≤ 10 m/min

Características técnicas de seguridad

B _{10d} Valor	2 x 10 ⁶ ciclos de conmutación (con carga reducida)
Tipo	Tipo 2 (EN ISO 14119)
Nivel de codificación del accionador	Nivel de codificación bajo (EN ISO 14119)
Estado seguro en caso de fallo	El interruptor no posee ninguna función de detección de fallos interna y no puede ponerse en estado seguro en caso de producirse un fallo. La detección de fallos se produce a través de la unidad lógica de seguridad conectada.

Funciones

Conexión de sensores en cascada segura	Ninguna, solo cableado individual (con diagnóstico)
--	---

Interfaz

Tipo de conexión	Entrada de cable, 3 x M20
Sección del conductor	≤ 1,5 mm ²

Sistema eléctrico

Principio de conmutación	Interruptor de acción lenta
Categoría de uso	C.a.-15/c.c.-13 (IEC 60947-5-1)
Corriente de servicio asignada (tensión de servicio asignada)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)
Tensión de aislamiento nominal U _i	240 V
Tensión de soporte de impulsos U _{imp}	2.500 V
Protección contra cortocircuitos	2 A gG

Tensión de conmutación	≥ 5 V DC
Corriente de conmutación (tensión de conmutación)	5 mA (5 V DC)

Sistema mecánico

Peso	+ 0,19 kg
Material de la carcasa	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Vida útil de los componentes mecánicos	1 x 10 ⁶ ciclos de conmutación

Datos de ambiente

Grado de protección	IP67 (CEI 60529)
Temperatura ambiente de servicio	-20 °C ... +80 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +80 °C


Certificados

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China-RoHS	✓
Certificación cULus	✓
certificación TÜV	✓
certificado TÜV anexo	✓

Clasificaciones


ECLASS 5.0	27272602
ECLASS 5.1.4	27272602
ECLASS 6.0	27272602
ECLASS 6.2	27272602
ECLASS 7.0	27272602
ECLASS 8.0	27272602
ECLASS 8.1	27272602
ECLASS 9.0	27272602
ECLASS 10.0	27272602
ECLASS 11.0	27272602
ECLASS 12.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
UNSPSC 16.0901	39122205

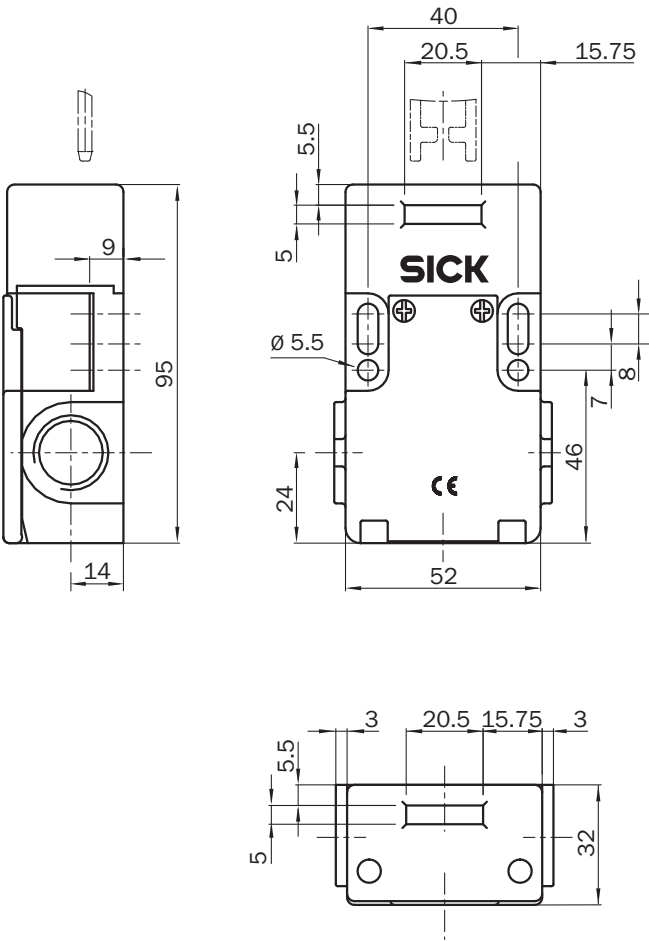Esquema de dimensiones






Medidas en mm

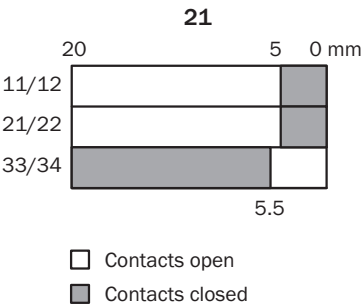Diagrama del actuador Esquema de contactos al retirar el accionador (completamente enchufados = 0 mm)



Elementos de conmutación

	Actuator inserted	Actuator removed
		
Switching element 21		

Switching element 21:
2 positive action N/C contacts + 1 N/O contact

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com