




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002K08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.  
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).

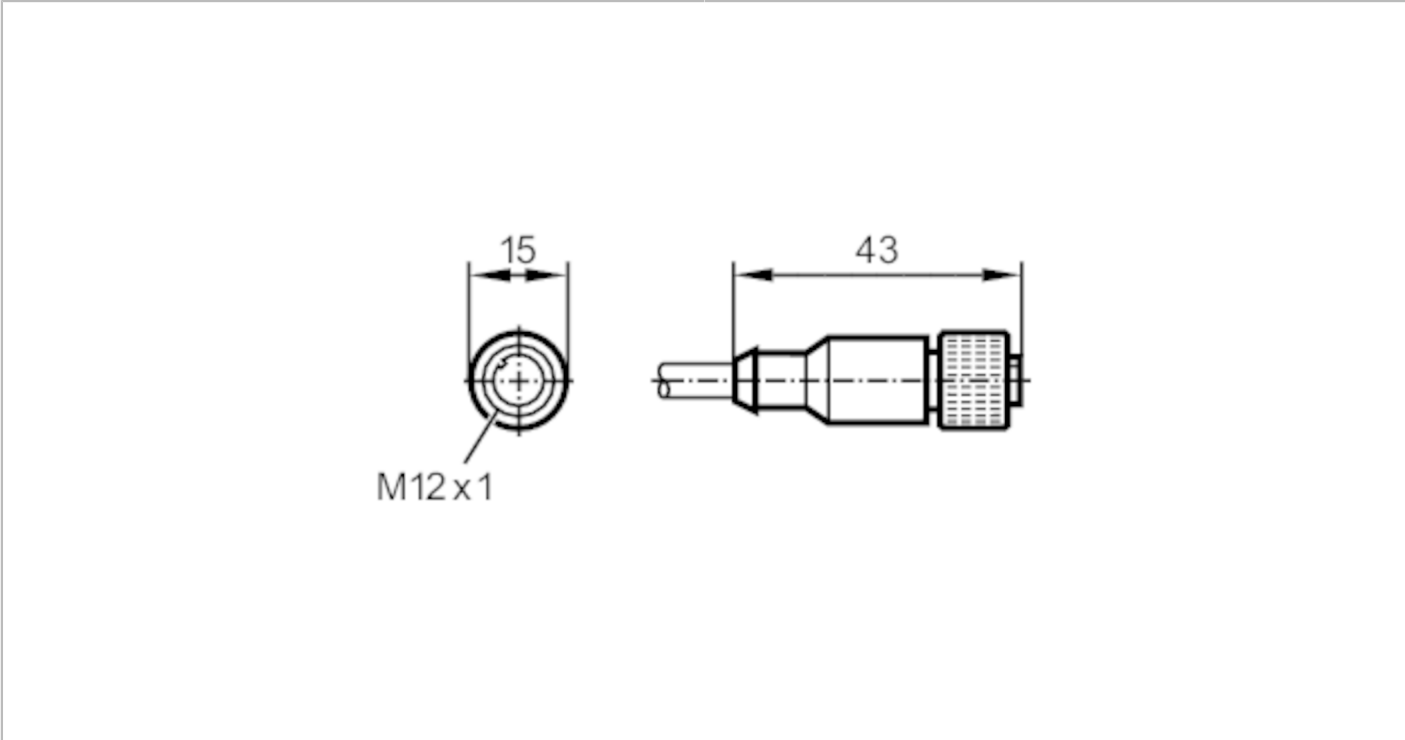

| Campo de aplicación     |      |                                                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Característica especial |      | Cable apantallado                                     |
| Aplicación              |      | Aplicaciones industriales / automatización industrial |
| Datos eléctricos        |      |                                                       |
| Tensión de alimentación | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                                     |
| Clase de protección     |      | III                                                   |
| Corriente máxima total  | [A]  | 2                                                     |
| Condiciones ambientales |      |                                                       |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...90                                              |
| Grado de protección     |      | IP 67                                                 |
| Datos mecánicos         |      |                                                       |
| Peso                    | [g]  | 159,8                                                 |
| Dimensiones             | [mm] | 15 x 15 x 43                                          |
| Material del cuerpo     |      | TPU                                                   |
| Material de la tuerca   |      | latón, niquelado                                      |
| Notas                   |      |                                                       |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                                               |



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002K08

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, negro, apantallado; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



### Conexión

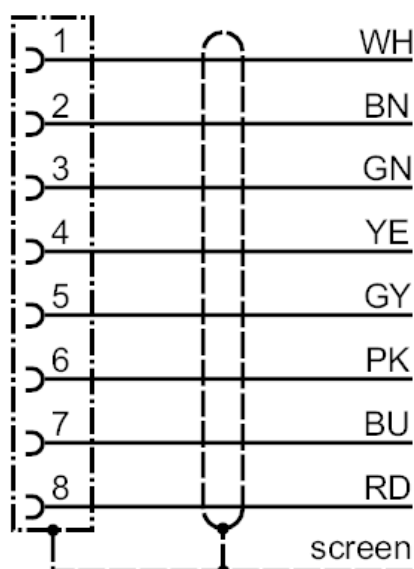

Identificación de colores según DIN 47100

|          |          |
|----------|----------|
| BN =     | marrón   |
| BU =     | azul     |
| GN =     | verde    |
| GY =     | gris     |
| PK =     | rosa     |
| RD =     | rojo     |
| WH =     | blanco   |
| YE =     | amarillo |
| screen = | pantalla |