


CE

注) DIN形ターミナルタイプ以外は
AC50V未満、DC75V未満の対
応となります。

型式表示方法

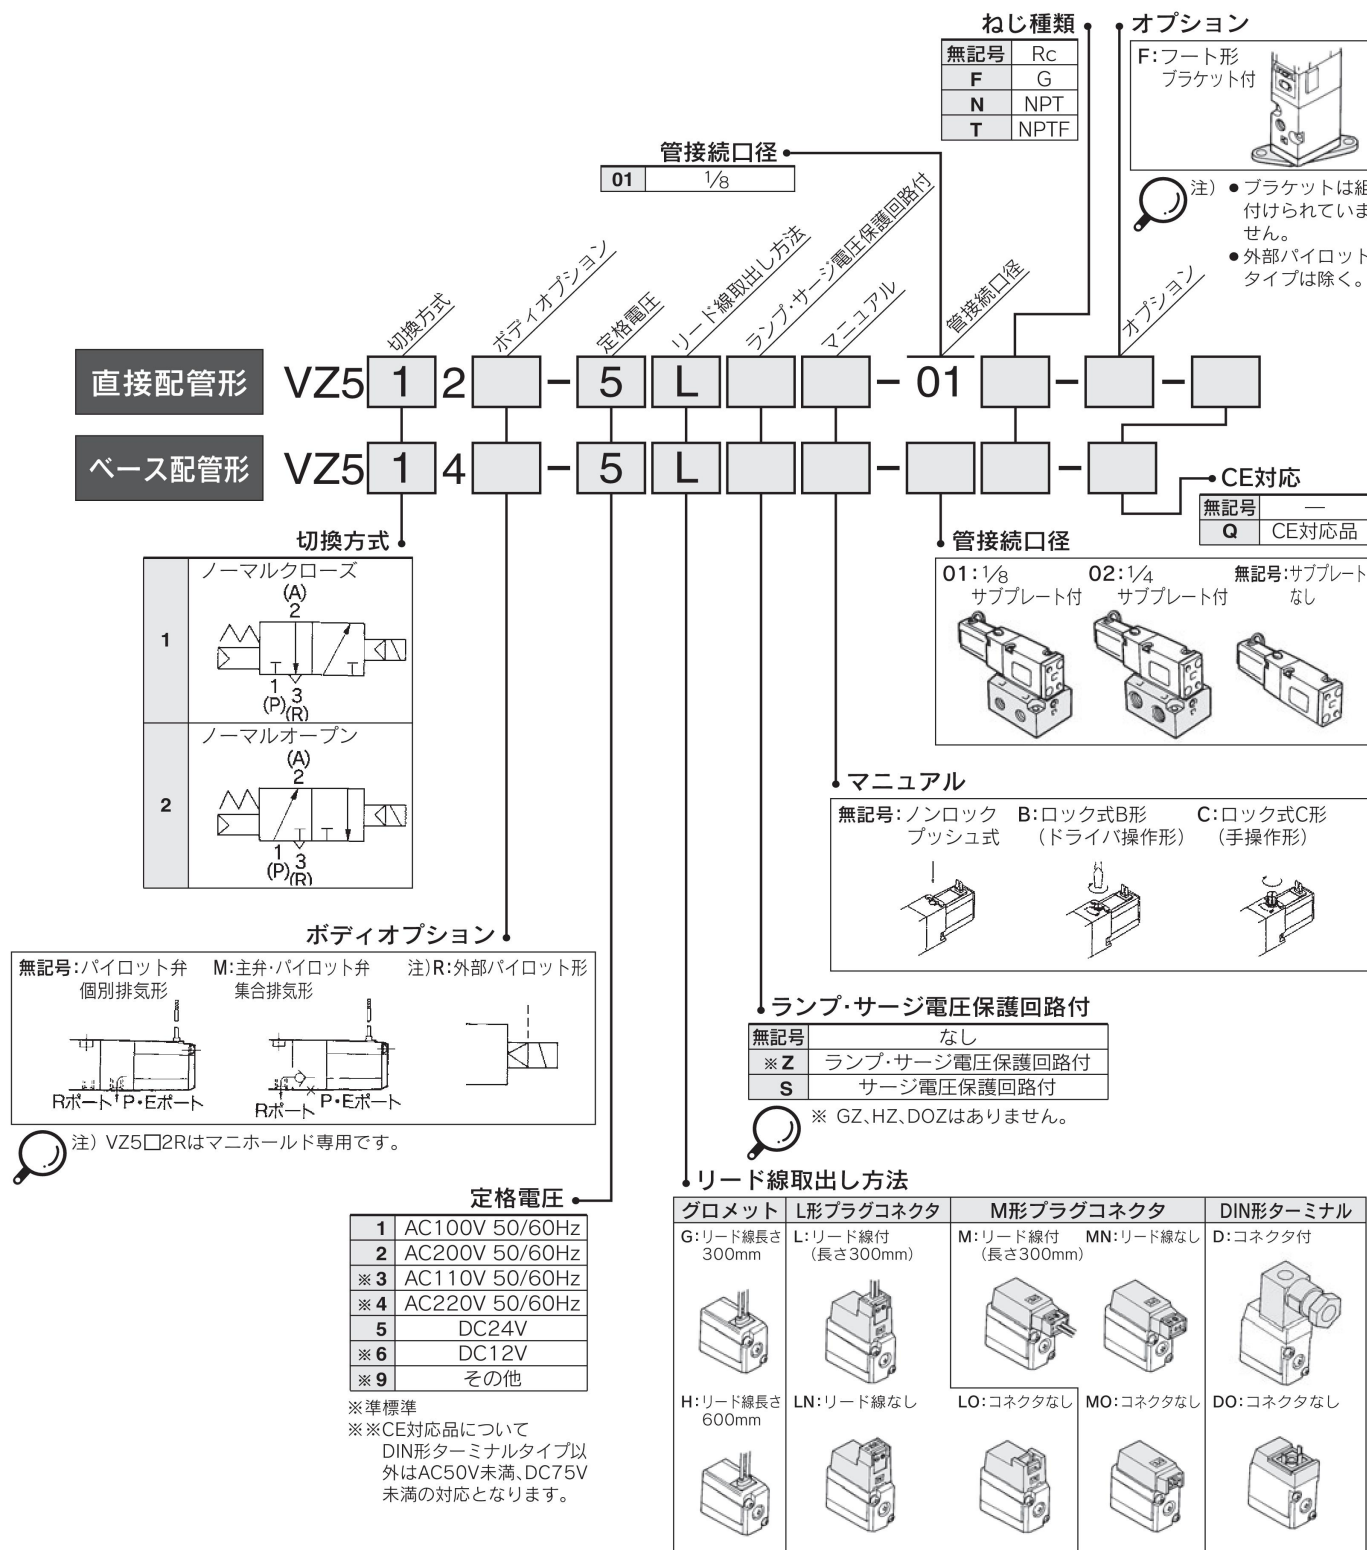

※ LN、MNタイプはソケット(2ヶ)付です。