


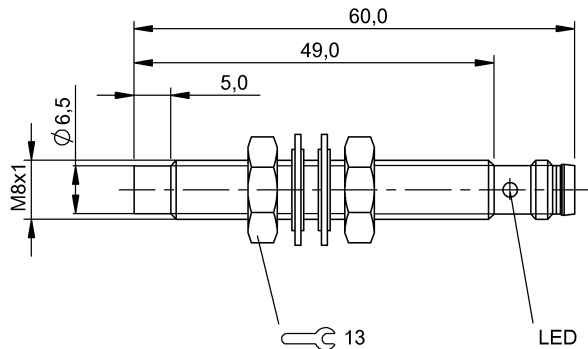

Basic features

Homologación/conformidad	CE UKCA cULus WEEE
Marca	Global
Norma básica	IEC 60947-5-2
Principio de funcionamiento	Sensor inductivo

Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

Electrical connection

Conexión	M8x1-Conector, 3-polos
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí

Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	1.0 µF
Categoría de empleo	CC -13
Caída de tensión estática máx.	2.5 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio Ie	200 mA
Corriente en vacío I _o máx., atenuada	7 mA
Corriente en vacío I _o máx., no atenuada	2 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual I _r máx.	10 µA
Frecuencia de conmutación	4000 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	10 %
Resistencia de salida R _a	33.0 kOhm
Retardo de disposición t _v máx.	25 ms
Tensión asignada de aislamiento U _i	250 V AC
Tensión asignada de servicio U _e CC	24 V
Tensión de servicio U _b	10...30 VDC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 g _n , 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP68
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C, Deriva de temperatura máx. (% Sr) > 15 % es aplicable de 50...70 °C

Functional safety

MTTF (40 °C)	595 a
--------------	-------

Sensores inductivos
BES M08EH-PSC40F-S49G
Código de pedido: BES001J

BALLUFF

Interface

Salida de conmutación	PNP contacto normalmente abierto (NA)
-----------------------	---------------------------------------

Material

Material de carcasa	Acero fino
Superficie activa, material	PBT

Mechanical data

Dimensiones	Ø 8 x 60 mm
Longitud de sujeción	43.0 mm
Montaje	No enrasado
Par de apriete	8 Nm
Tamaño constructivo	M8x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr)	10 %
Distancia de actuación asegurada Sa	3.2 mm
Distancia de actuación nominal Sn	4 mm
Distancia de actuación real Sr	4 mm
Distancia de actuación real Sr, tolerancia	±10 %
Histéresis H máx. (% de Sr)	15.0 %
Identificación de la distancia de actuación	■ ■
Repetibilidad máx. (% de Sr)	5.0 %

Remarks

ensamble no enrasado: ver indicaciones para el ensamble de sensores inductivos con mayor distancia de actuación 939229.

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.

In rare cases, the function of the sensor may be impaired during contact with water
it is fully functional again after drying

Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

