

SN02D12-502-M (N.º de pedido 082165)

Serie SN... 12 mm mecánica


- ▶ Distancia entre accionadores: 12 mm
- ▶ Diseño de carcasa vertical, brida pequeña
- ▶ Grado de protección IP67 según IEC 60529



Elemento interruptor

ES 502 E Contacto de conmutación de acción rápida 1 NC + 1 NO

Dibujos acotados

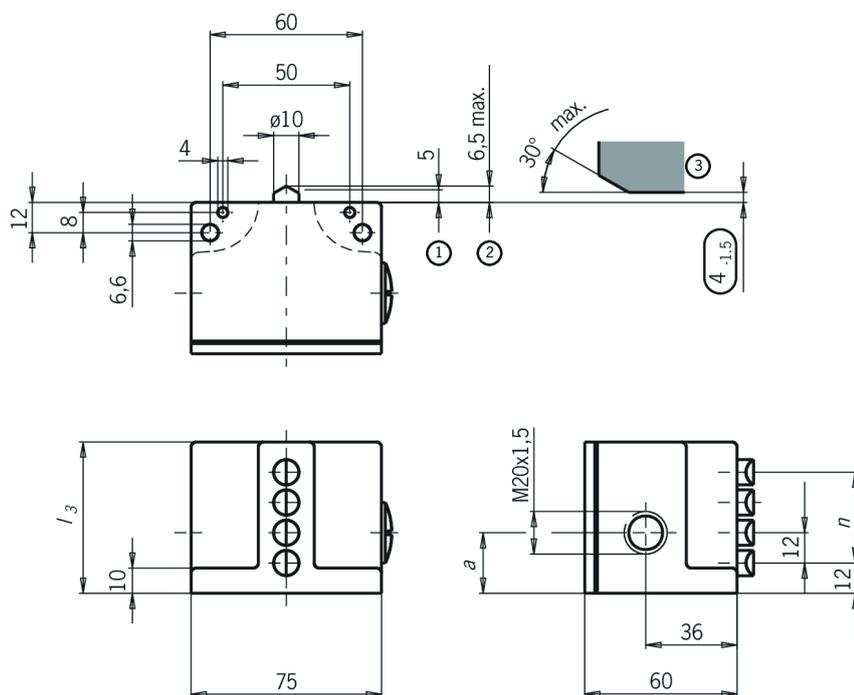

6	84	24
5	72	24
4	60	24
3	48	24
2	36	19
n	13	a
Anzahl der Stößel		
④		

1 Punto de conexión


2 Posición de reposo

3 Levas

4n Número de accionadores

Ejemplos de conexión

ES 502 E

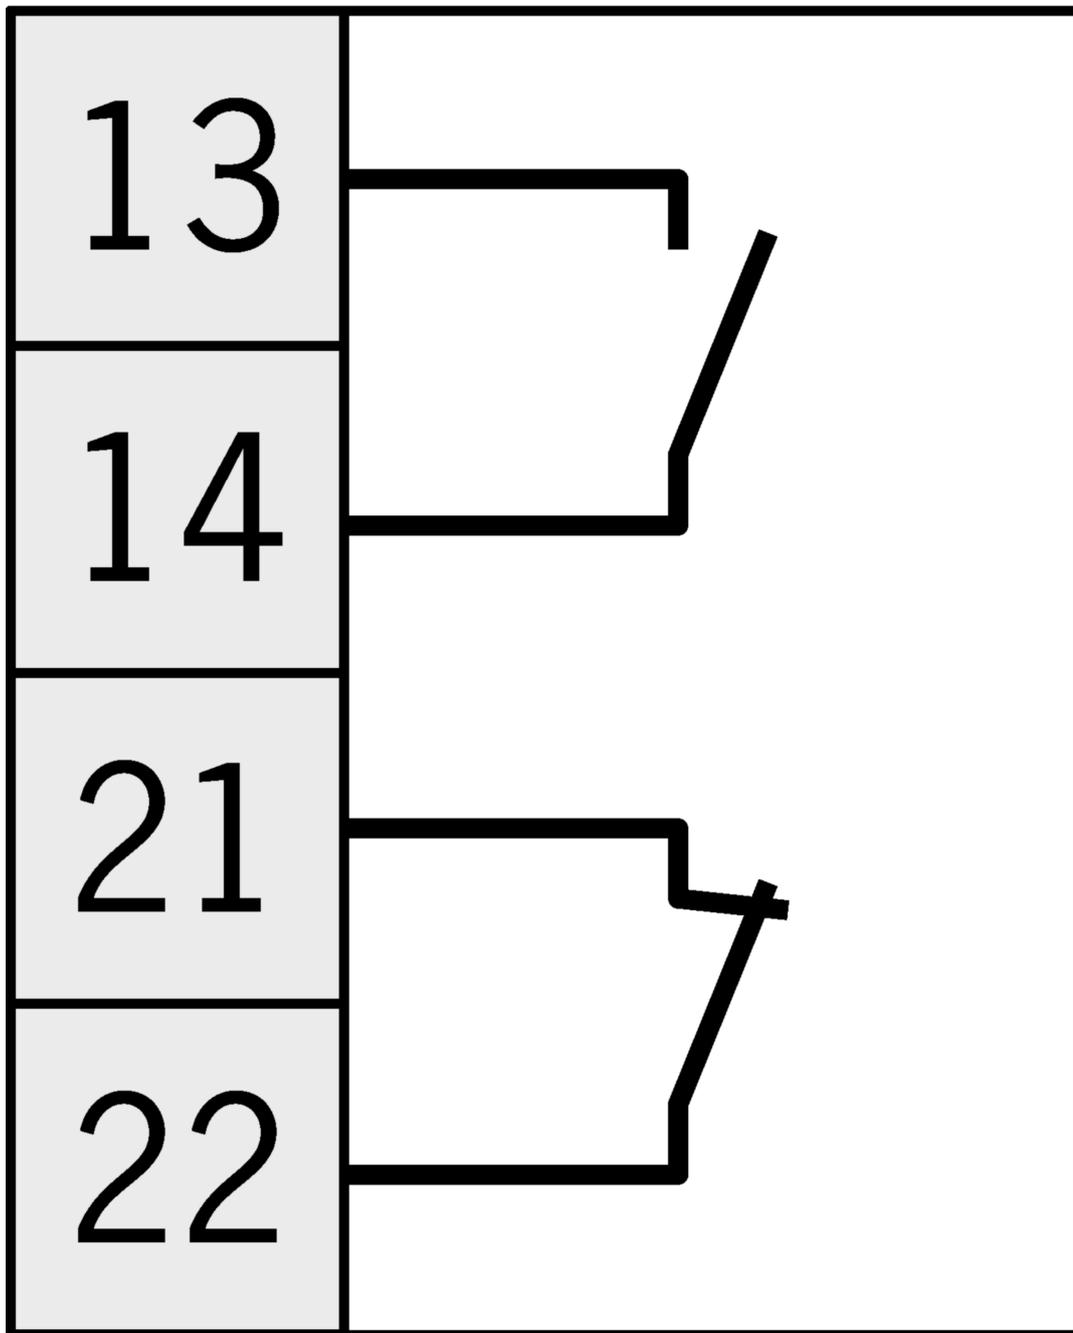

Datos técnicos

Homologaciones



Valores de conexión eléctrica

Cobertura	max. 8 A gG	
Sección transversal de conexión	0.34 ... 1.5 mm ²	
Tensión de aislamiento de referencia U _i	250 V	
Tensión nominal de impulso U _{imp}	2.5 kV	
Categoría de uso		
	DC-13	6 A 24 V
	AC-15	6 A 230 V
	AC-12	8 A 250 V
Corriente de conmutación		
	Mín. a 12 V CC	min. 10 mA
Corriente térmica de referencia I _{th}	8 A	

Valores mecánicos y entorno

Anfahrgeschwindigkeit	0.01 ... 40 m/min	
Tipo de conexión		
	2 x	M20 x 1,5
Número de contactos NC	2	
Número de elementos interruptores	2	
Número de contactos NO	2	
Modelo	Vertical	
Elemento actuador	Actuador teja (Precisión del punto operativo ante la repetitividad ±0,002. La precisión reproducible del punto operativo ante la repetitividad se refiere al recorrido axial del accionador y al elemento interruptor ES 502 E replegado con unas 2000 maniobras.)	
Fuerza de actuación	min. 20 N	

Posición de montaje	Cualquiera
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 80 °C
Vida mecánica	30 x 10 ⁶
Principio de conmutación	Contacto de conmutación de acción rápida (Tiempo de cierre < 4 Tiempo de rebote < 3)
Clase de protección	IP67
Distancia entre accionadores	12 mm
Temperatura ambiental	-5 ... 80 °C

Material

Contacto	Aleación de plata dorada
Carcasa	Fundición de aluminio a presión anodizado

Descargas

Alle Unterlagen zu diesem Material finden Sie auf unserer Website:

<https://www.euchner.de/es-es/a/082165/?#downloads-tab>

Datos de pedido

N.º de pedido	082165
Nombre de artículo	SN02D12-502-M
Peso bruto	0,32kg
Global Trade Item Number (GTIN)	4047048003408
Partida arancelaria	85365019000
ECLASS	27-27-06-02 Multi-position switch