


E12280



Prolongador

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

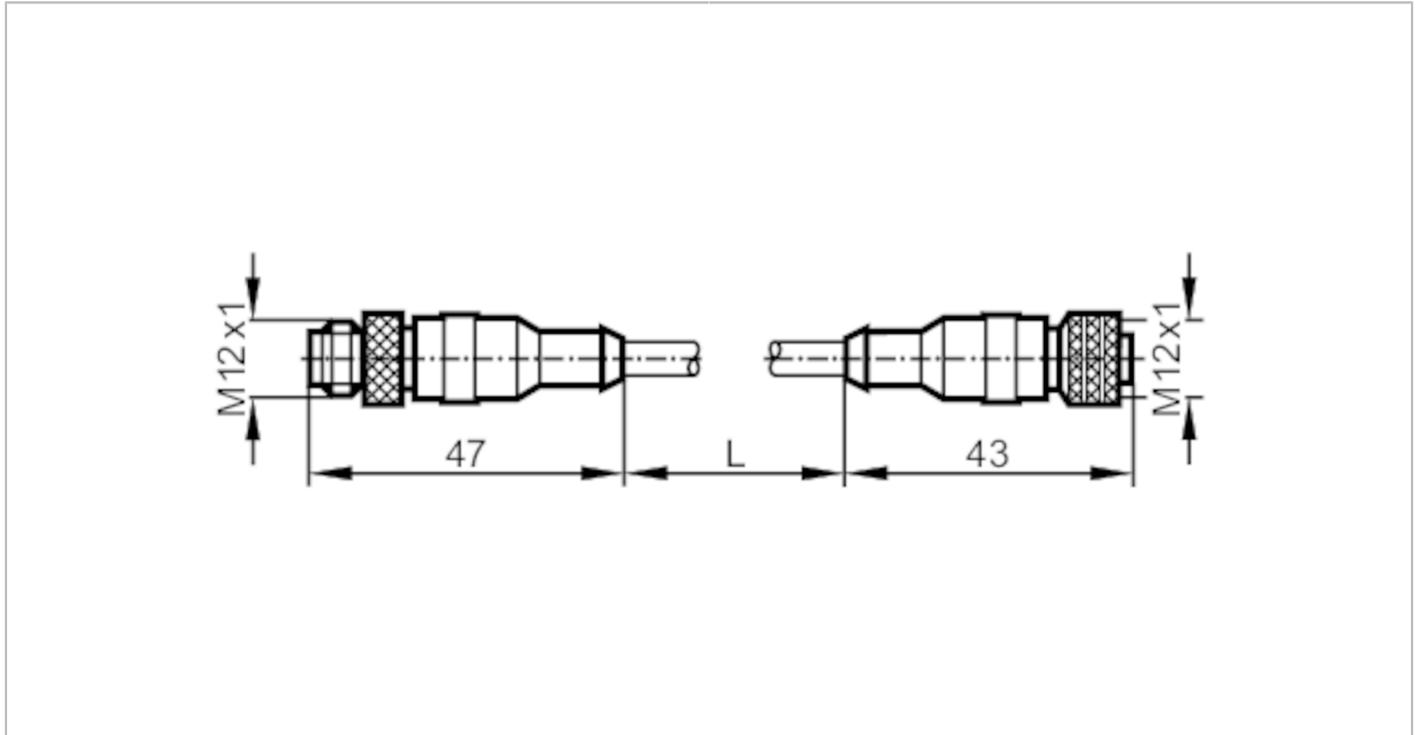

Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos
-------------------------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
-----------------------------	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos


Peso [g]	94,1
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



E12280




Prolongador

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Conexión

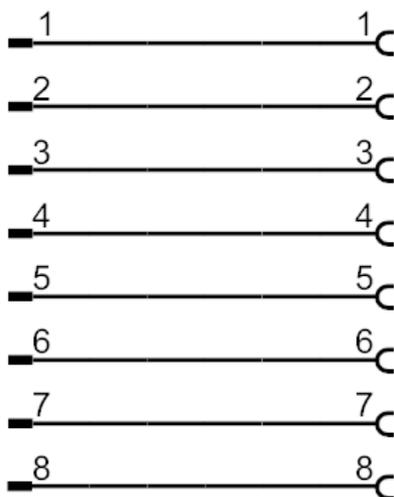

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

